

PRODESO® HEAT MEMBRANE

ist eine entkoppelnde Polypropylen-Membrane, die das Entweichen des Wasserdampfes ermöglicht und mit Sitzen für das elektrische Heizkabel ausgestattet ist. Sie besitzt an der Unterseite einen Polypropylen-Faservlies, der die Verklebung auf dem Untergrund garantiert. Das einzigartige Design der PRODESO® HEAT MEMBRANE bietet:

- Eine flexible Wahl der zu erwärmenden Bereiche
- Zeit- und Kostenersparnis während der Installation
- Die Entkopplung
- Das Entweichen von Wasserdampf
- Die Abdichtung
- Die gleichmäßige Lastverteilung
- Eine erhöhte Stärke von nur 5,5 mm



PRODESO® HEAT CABLE


ist ein elektrisches Heizkabel, das für den Einbau in die Membrane PRODESO® HEAT MEMBRANE entwickelt wurde. Der Abstand des Kabels kann 6,2 oder 9,3 betragen.



PRODESO® HEAT THERMOSTAT KIT

Dieser besteht aus einem programmierbaren Digital- oder Analog-Thermostat, einer Einbaudose, einem Wellrohr und zwei Fußbodentempersensoren.

VERLEGUNG

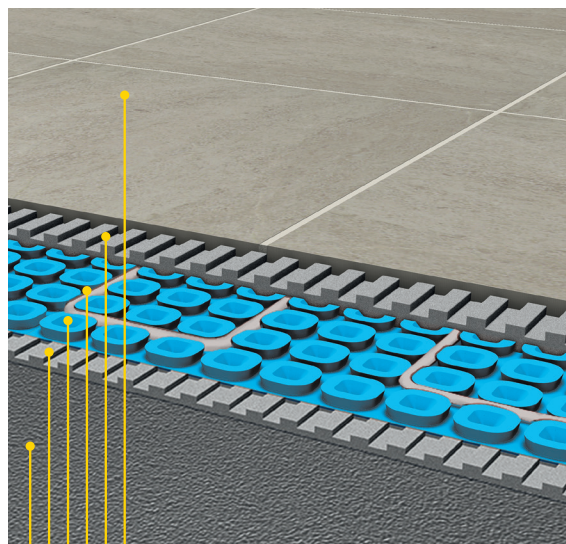

- 1 FEINSTEINZEUGFLIESEN ODER NATURSTEIN
- 2 KLEBER
- 3 PRODESO® HEAT GRIP CABLE
- 4 PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE
- 5 KLEBER
- 6 ESTRICH ODER SPERRHOLZ / OSB (SPANPLATTE)

PRODESO® HEAT

ENTKOPPELENDE UND ABDICHTENDE MENBRANE FÜR ELEKTRISCHE HEIZUNG - 15/5 M²

Artikel	Beschreibung	Rollenbreite H x L Lfm	Tot. m ²	€/m ²	€/Rolle
PDESH 151/E	Prodeso® Heat Membrane	(1 ml x 15 ml = 15 m ²)	15		
PDESH 051/E	Prodeso® Heat Membrane	(1 ml x 5 ml = 5 m ²)	5		

PRODESO® HEAT CABLE

Artikel	Kabellänge m	Beheizte Oberfläche für WAND (6,2 cm)	Beheizte Oberfläche für BODEN (9,3 cm)	Leistung W	€/Rolle
PDHCB 12	12,07 ml	0,70 m ²	1,1 m ²	150	
PDHCB 17	17,66 ml	1,00 m ²	1,6 m ²	225	
PDHCB 23	23,77 ml	1,40 m ²	2,2 m ²	300	
PDHCB 29	29,87 ml	1,80 m ²	2,7 m ²	375	
PDHCB 35	35,97 ml	2,20 m ²	3,3 m ²	450	
PDHCB 41	41,56 ml	2,50 m ²	3,8 m ²	525	
PDHCB 47	47,67 ml	2,90 m ²	4,4 m ²	600	
PDHCB 53	53,77 ml	3,30 m ²	5,0 m ²	675	
PDHCB 59	59,87 ml	3,70 m ²	5,5 m ²	750	
PDHCB 71	71,57 ml	4,40 m ²	6,6 m ²	900	

PRODESO® HEAT CABLE - 450 M

SILIKONKABEL MIT KONSTANTER LEISTUNG - DURCHMESSER 4,8 mm - 230 V

Artikel	Durchmesser (mm)	Länge lfm	Gesamtleistung W/lfm	€/rollen
PDHCB450	4,8	450 M	12,5W	*

ROLLE FÜR KABELVERLEGUNG

Artikel	Breite cm	Stk./VE	€/Stk.
PSC	15	1	

PROECOFON

PROECOFON ist eine geschlossenzellige Polyäthylenrolle und Klebstoff, die umlaufend zwischen Mauer und Estrich.

Artikel	D. x H mm	Lfm/rolle	€/Lfm	€/rolle
PEF 550A	5 X 50	25		

PRODESO® HEAT THERMOSTAT KIT

ANALOG / DIGITAL-THERMOSTAT

Artikel	Beschreibung	€/Satz
PDHTSKT 230V	Satz mit Digital-Thermostat - TOUCH SCREEN	
PDHTSK 230V	Satz mit Analog-Thermostat - NO TOUCH SCREEN	



SATZ MIT DIGITAL-THERMOSTAT

SATZ MIT ANALOG-THERMOSTAT

THERMOSTAT

THERMOSTAT DIGITAL / ANALOG

Artikel	Beschreibung	€/Stk.
PDHTSMT 230	Digitaler thermostat	
PDHTSM 230	Analog thermostat	



DIGITAL

ANALOG

PRODESO® HEAT CABLE KIT

Artikel	Beschreibung	€/Kit
PDHGCK110	1 ml Schrumpfschale + 10 Kabelschuhe	
PDHGCK550	5 ml Schrumpfschale + 50 Kabelschuhe	



PRODESO® HEAT NETZKABEL

Artikel	Kabellänge Lfm	€/ Stk.	€/ Lfm
PDHGCBF	2,5		



PRODESO® HEAT CABLE CLIP

Befestigungsclips für elektrisches Heizkabel, Einzelgröße (40 mm x 5 mm)

Artikel	€/Stk.	Stk./VE
PCBLF		200

