

PROSHOWER DRAIN LATERAL und VERTICAL KIT sind zwei Ablaufsysteme mit seitlichem oder zentralen Ablauf, versehen mit einer Rille und Raster aus Edelstahl, einen Manchettenring mit Doppelklebeband aus Butyl für die Abdichtung, ein Einsatzstück und einen Schutzdeckel, der auch als Schablone dient um die genaue Position der Butyl-Manchette mit dem Einsatzstück einzubauen. PROSHOWER DRAIN KIT, auf der gleichen Ebene des Estrichs eingebaut, ermöglicht den Ablauf von Wasser.

PROSHOWER DRAIN KIT

SEITLICHE UND SENKRECHTE ABLAUF

Artikel	Beschreibung	Stk./VE	€/Stk.
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT	1	
PSHVDK	PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT	1	

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Balkone, Terrassen, äussere Oberflächen jäglicher Grösse, Küchen und Duschen.
- **Nicht verwenden** - in Bereiche mit hoher Belastung und wo Säure und Alkalinintensive Mittel eingesetzt werden.

HINWEIS

Nach dem Einbau von dem Abfluss den Schutzdeckel einsetzen. Die Flange vorsichtig reinigen, um den Schmutz entfernen der die Klebekraft beeinträchtigen könnte, bevor der Doppelklebeband aus Butyl angebracht wird.



PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT PSHLDK

PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT PSHVDK

PRODRIP ist ein auermittiger Ablauf aus ASA mit Wand-Boden-Anschluss und mit Polypropylenvliesbeschichtung, um die Versiegelung mit den Polymer-Zement-Dichtungssystemen und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** zu garantieren.

PRODRIP

AUSSERMITTIGER ABLAUF

AUSSERMITTIGER ABLAUF

Pack. pro Palette = 192


Artikel	Stk./VE	€/Stk.	€/VE
PDRP	4		

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Für die Herstellung von auermittigen Abläufen auf Balkonen, Terrassen und externen Oberflächen jeglicher Abmessung, die mit Polymer-Zement-Systemen und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** abgedichtet sind.
- **Nicht verwenden** - Mit Abdichtungen unter dem Estrich und als vertikaler Ablauf.

HINWEIS

Nicht mit direkter Flamme erhitzen. Vor der Anwendung Einsicht in das technische Datenblatt nehmen; im Falle besonderer Anwendung empfehlen wir, mit der technischen Abteilung Rücksprache zu nehmen.

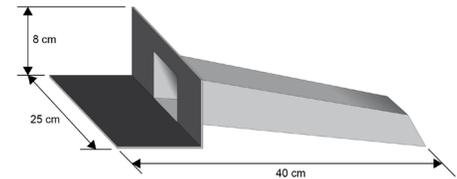

PRODESO® SOUND ist eine Membrane aus Polyethylen in hohe Dichte die im oberen Teil ein Spunbond aus Polypropylen und im unteren Teil einen Faservlies hat, beideseitig auf Polypropylenplatte mit Heißsiegel verklebt. PRODESO® SOUND ist eine Entkopplungs- und schalldämmende 2,3 mm hohe Membrane, die keine Dehnungsfuge benötigt für die Verlegung von Fliesen und Naturstein. PRODESO® SOUND ermöglicht die Verlegung von jeder Art von Fussböden und Schalldämmung bis zu 17 dB in Innenräume auch im Fall von gerissene Böden.

PRODESO® SOUND

MEMBRANE FÜR ENTKOPPLUNG UND SCHALLDÄMMUNG

ROLLEN - Stärke 2,3 mm

Artikel	Rollenbreite H x L Lfm	rollen x palette	€/mq	€/rolle	€/palette
PDSND 30	1 x 20	12			

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Entkopplung und Schalldämmung von Fussbodenuntergrund, auch mit Rissen. Verlegung auf Zementestrich, Fliesen- und Natursteinfussböden, Beton und Holzuntergrund. Widerstandsfähig auf Salzlösungen, sowohl alkaline als auch säurige, auf Alkohol und Oel. Im Fall von anderen Substanzen bitten wir mit unserem technischen Büro Kontakt aufzunehmen.
- **Nicht verwenden** - Ungeeignet fuer duennen Estrich, der nicht für die Verlegung von Fliesen gedacht ist. Nicht mit Klebstoffe verwenden die Lösemittel enthält.

HINWEIS

Für die Verlegung von PRODESO® SOUND einen zementären Kleber der Klasse C2S1 verwenden. Den Fussboden sofort nach der Installation von PRODESO® SOUND verlegen; falls es nicht möglich sein sollte sofort zu verlegen, einen Laufsteg einräumen wo der Durchgang am häufigsten ist. Nicht PRODESO® SOUND einbauen wo von dem Untergrund Wasser aufsteigt. Für alles was nicht in den Hinweisen enthalten ist mit unserem technischen Büro Kontakt aufnehmen.




PROECOFON ist eine geschlossenzellige Polyäthylenrolle, die umlaufend zwischen Mauer und Estrich sowie bei den Dehnungsfugen zur Verwendung kommt. Ihre Verwendung ist empfehlenswert, um eine lange Lebensdauer des Bodens zu gewährleisten.

PROECOFON

POLYÄTHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOFF

POLYÄTHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOFF

Artikel	D. x H mm	Lfm/rolle	€/Lfm	€/rolle
PEF 550A	5 X 50	25		
PEF 5100A	5 X 100	100		



Klebeband für die Verbindung der PRODESO® SOUND Membranen.

PRODESO® SOUND TAPE

PRODESO® SOUND TAPE - Größe 50 mm

Artikel	Lfm/rolle	Stück pro VE	Stk./VE	€/rolle	€/VE	€/VE
PDSNDTP 550	50	6	36			

