



# PROTERRACE DRAIN FDP

ALLUMINIO VERNICIATO

PFDP 10AL...  
scala 1:2

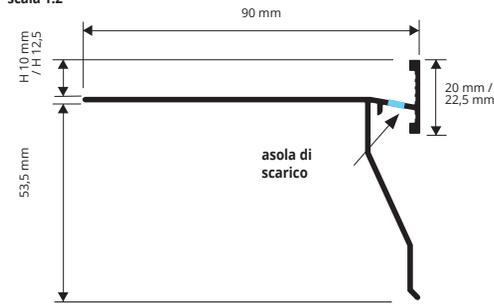

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

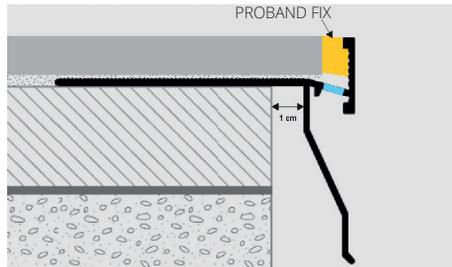

1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN FDP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN FDP" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

### COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**  
Esempio: PFDP 10ALGF (seaside) = **PFDP 10ALGFS**  
prezzi per versione seaside +50% lordo.

**PROTERRACE DRAIN FDP** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista di fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Il profilo è provvisto di fori frontali che permettono il deflusso di eventuale acqua filtrata tra profilo e piastrella. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**.



### ALLUMINIO VERNICIATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PFDP 10AL...	10		
PFDP 125AL...	12,5		

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - T - B - G - T - E a richiesta).  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PFDP 10 AL... (colore Bianco) PFDP 10 ALB.

### GAMMA COLORI GOFFRATI

Articolo	Descrizione	Articolo	Descrizione
BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)

### GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFFRATI		SEMILUCIDI	
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)
		E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)



### ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPFDP 10AL.../10		
AEPFDP 125AL.../10		


### ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AIPFDP 10AL.../10		
AIPFDP 125AL.../10		

### GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

Articolo	H mm	€/Conf.
GINFDP ...AL .../1	10/125	


Scegliere altezza e finitura desiderata.  
Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINFDP 10ALA/10



AEPFDP 10/125AL...



GINFDP 10/125AL .../1




AIPFDP 10/125AL...


# PROSIDE WALK

ALLUMINIO VERNICIATO

PSDWK 10AL / 125AL / 15AL / 20AL

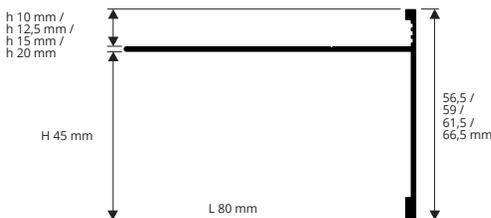

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

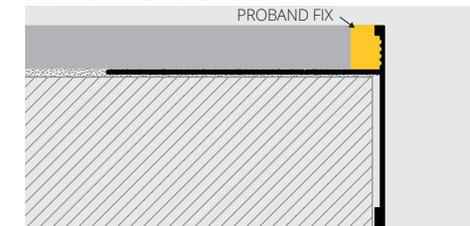

1. Scegliere "PROSIDE WALK" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Impermeabilizzare con **PROBAND 150** e **PROBAND KOLL** il fronte del massetto. 3. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto. 4. Tagliare a misura "PROSIDE WALK" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.  
**CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

### COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**  
Esempio: PSDWK 10ALGF (seaside) = **PSDWK 10ALGFS**  
prezzi per versione seaside +50% lordo.

**PROSIDE WALK** è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su marciapiedi e il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio che garantisce il suo fissaggio. L'aletta traforata è dotata di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROSIDE WALK** un profilo ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.



### ALLUMINIO VERNICIATO GOFFRATO

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	h mm	H mm	L	€/ml	€/Pz
PSDWK 10AL...	10	45	80		
PSDWK 125AL...	12,5	45	80		
PSDWK 15AL...	15	45	80		
PSDWK 20AL...	20	45	80		

### GAMMA COLORI GOFFRATI

Articolo	Descrizione	Articolo	Descrizione
A - Grigio antracite (no RAL)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)	

### COLORI GOFFRATI A RICHIESTA

BF - Bianco (9010)	C - Corten	EF - Beige (1019)
--------------------	------------	-------------------



### ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ


Articolo	h mm	H mm	L	€/Pz	€/conf.
AEPDVK 10AL.../10	10	45	80		
AEPDVK 125AL.../10	12,5	45	80		
AEPDVK 15AL.../10	15	45	80		
AEPDVK 20AL.../10	20	45	80		

### GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	H mm	€/Pz	€/Conf.
GINSVDK ...AL.../10	10/125/15/20		

Scegliere altezza e finitura desiderata.  
Es.: Giunzione da 10 mm in finitura A - GINSVDK 10ALA/10

AEPDVK angoli  
esterni (presaldato)



GINSVDK giunzioni

