



PROTERRACE PCG

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

PROTERRACE PCG è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PCG** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

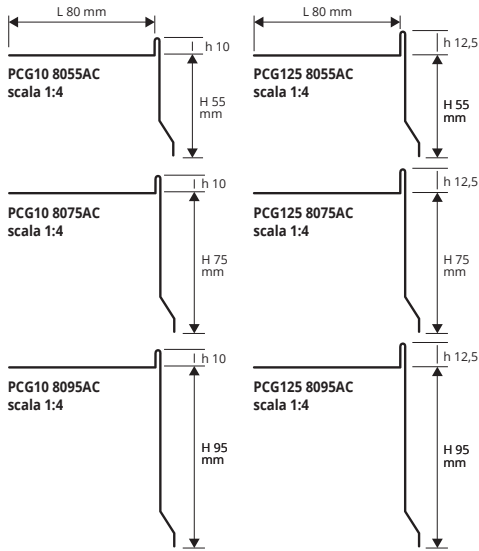

AEPG angoli esterni
(presaldato)



GING giunzioni



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)


Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80		
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80		
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80		
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80		

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPG10 55AC/75AC/95AC/10		
AEPG125 55AC/75AC/95AC/10		

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

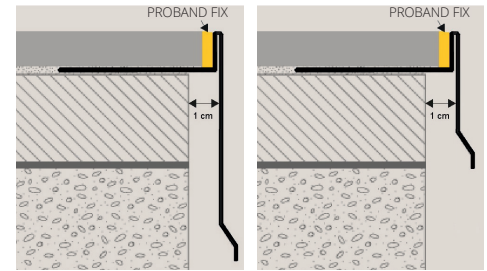

1. Scegliere "PROTERRACE PCG" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PCG" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.
CURVATURA PROFILO: 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

GIUNZIONI - conf. 10 PZ


Articolo	€/Pz	€/Conf.
GING10 55AC/75AC/95AC/10		
GING125 55AC/75AC/95AC/10		

PROFILI
PER TERRAZZE

PROTERRACE PCG

ALLUMINIO VERNICIATO


PROTERRACE PCG è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle di terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo munito di una aletta di ancoraggio garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta è provvista di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRETRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

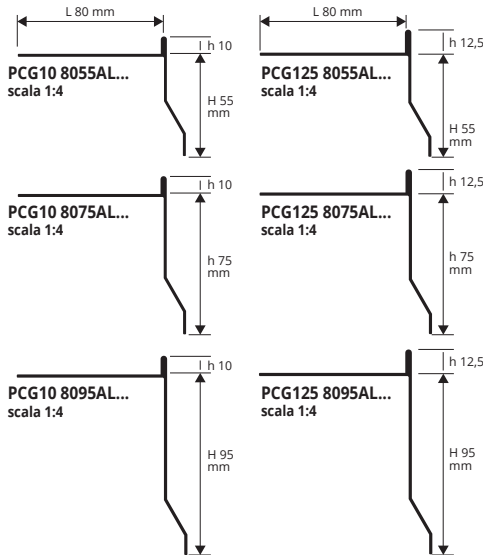

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PCG10 8055ALGF (seaside) = **PCG10 8055ALGFS**
prezzi per versione seaside +50% lordo.

AEPG angoli esterni
(presaldato)



GING giunzioni



ALLUMINIO VERNICIATO - lunghezza barre 2,7 ml
conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)

Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80		
PCG10 8055ALG	10 x 55 x 80		*
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80		
PCG10 8075ALG	10 x 75 x 80		*
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80		
PCG10 8095ALG	10 x 95 x 80		*
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80		

Disponibile nei colori: BF - Grigio (7038) - A - Grigio antracite (no RAL) - T - Testa di moro (8019).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCG10 8055AL... (colore Bianco) PCG10 8055ALB.


ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL.../10		

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: AEPG10 55AL... (colore Bianco) AEPG10 55ALB.

* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

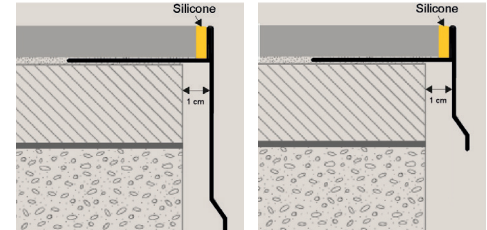

GAMMA COLORI GOFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)
--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------

GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFRATI	
EF - Beige (1019)	C - Corten

SEMILUCIDI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)
-------------------	-------------------	------------------	--------------------------

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GING10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
GING125 55AL.../75AL.../95AL.../10		