

**PROTERRACE PC** è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PC** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

# PROTERRACE PC


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO





ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 7 PZ - 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PC 8055AC	80 x 55		
PC 8075AC	80 x 75		*
PC 8095AC	80 x 95		*


## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

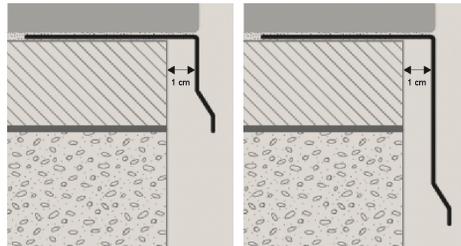

1. Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione dell'altezza desiderata. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione. **CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

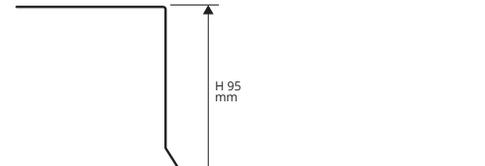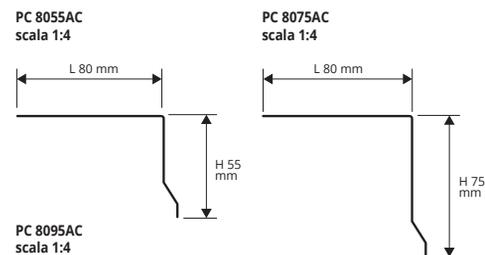

AEPC angoli esterni (presaldato)



GINC giunzioni



## ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPC 55AC/75AC/95AC/10		

## GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GINC 55AC/75AC/95AC/10		

\* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

**PROTERRACE PC** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**

# PROTERRACE PC

ALLUMINIO VERNICIATO




ALLUMINIO VERNICIATO - lunghezza barre 2,7 ml - conf. 7 PZ - 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)



Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PC 8055AL...	80 x 55		*
PC 8075AL...	80 x 75		*
PC 8095AL...	80 x 95		*

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PC 8055AL... (colore Bianco) PC 8055ALB.


## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

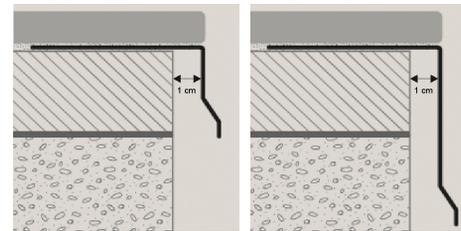

1. Scegliere "PROTERRACE PC" in funzione del colore e dell'altezza desiderata. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PC" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione. **CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

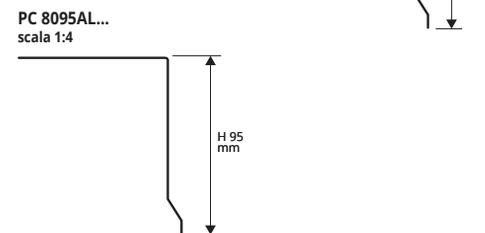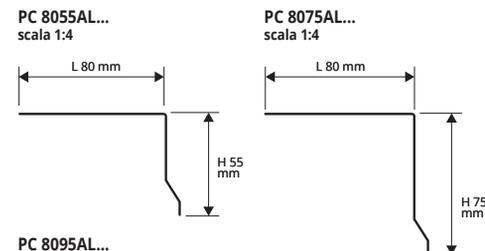

AEPC angoli esterni (presaldato)



GINC giunzioni



## COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**  
Esempio: PC 8055ALGF (seaside) = **PC 8055ALGFS**  
prezzi per versione seaside +50% lordo.

## COLORI SEMILUCIDI A RICHIESTA

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
E - Beige (1019)		

## COLORI GOFRATI A RICHIESTA

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Testa di moro (8019)

## ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPC 55AL.../75AL.../95AL.../10		

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: AEPC 55AL... (colore Bianco) AEPC 55ALB.

\* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

## GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GINC 55AL.../75AL.../95AL.../10		

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.