



# PROTERRACE PCJ

ALLUMINIO VERNICIATO

**PROTERRACE PCJ** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi e balconi ed il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

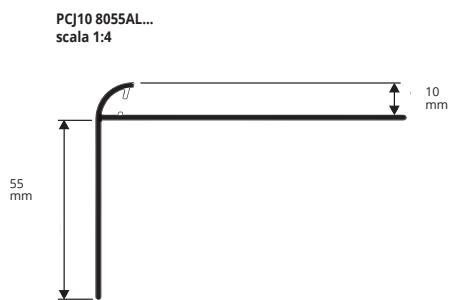

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

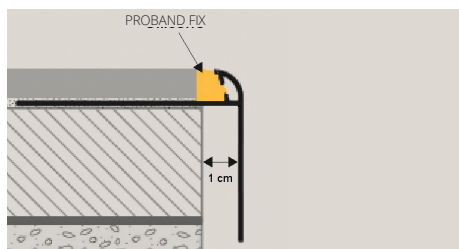

1. Scegliere "PROTERRACE PCJ" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "PROTERRACE PCJ" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.




**ALLUMINIO VERNICIATO** - lungh. barre 2,7 ml  
conf. 7 PZ 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)

Articolo	h x H x L mm	€/ml	€/Pz
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80		

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PCJ10 8055AL... (colore scelto Bianco) PCJ10 8055ALB.

**AEPJ angoli esterni**  
(presaldato)



**GINJ giunzioni**



**ANGOLI ESTERNI** - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPJ10 55AL../10		

**GIUNZIONI** - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GINJ10 55AL../10		

\* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

**GAMMA COLORI GOFRATI**

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)
--------------------	--------------------	-------------------------------

**COLORI A RICHIESTA**

GOFRATI		
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Testa di moro (8019)
SEMILUCIDI		
B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
E - Beige (1019)		

**COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE**

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**  
Esempio: PCJ10 8055ALGF (seaside) = **PCJ10 8055ALGFS**  
**prezzi per versione seaside +50% lordo.**


Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Esempio: AEPJ10 55AL... (colore scelto Bianco) AEPJ10 55ALB.

# PROTERRACE PTER


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

**PROTERRACE PTER** è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A studiato per proteggere il massetto su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PTER** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**.


**PTER 8042AC**  
scala 1:4




**PTER 8055AC**  
scala 1:4



**PTER 8075AC**  
scala 1:4



**PTER 8095AC**  
scala 1:4



**ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva**  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PTER 8042AC	80 x 42		
PTER 8055AC	80 x 55		
PTER 8075AC	80 x 75		
PTER 8095AC	80 x 95		

**GIUNZIONI** - conf. 10 PZ

Articolo	€/Pz	€/Conf.
GIN 42AC/55AC/75AC/95AC/10		


**GIN giunzioni**



**ANGOLI ESTERNI** - conf. 10 PZ


Articolo	€/Pz	€/Conf.
AEPR 42AC/55AC/75AC/95AC/10		

**AEPR angoli esterni**  
(presaldato)



\* Angoli e giunzioni dei profili a richiesta sono anch'essi a richiesta

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

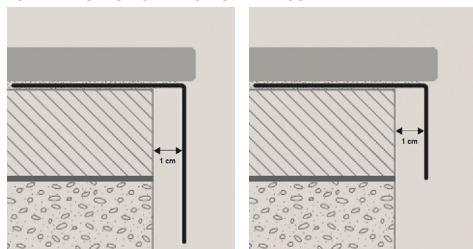

1. Scegliere "PROTERRACE PTER" in funzione dell'altezza desiderata.
  2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
  3. Tagliare a misura "PROTERRACE PTER" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni.
  4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
  5. Posare la pavimentazione.
- CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.