

PROSHOWER DRAIN LATERAL E VERTICAL KIT sono due sistemi di scarico centrale a deflusso laterale / verticale muniti di porta griglia, di una griglia in acciaio, di un anello biadesivo in butile per il fissaggio del tassello impermeabile, di un tassello impermeabile e di un tappo di protezione con funzione anche di dima che consente il corretto posizionamento dell'anello in butile e del tassello impermeabile. PROSHOWER DRAIN KIT, montato a filo massetto, garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche.

PROSHOWER DRAIN KIT

SCARICHI LATERALI E VERTICALI

Articolo	Descrizione	Pz/conf	€/Pz
PSHLDK	PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT	1	
PSHVDK	PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT	1	

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

• **Non utilizzare** - Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.



PROSHOWER DRAIN LATERAL KIT PSHLDK

PROSHOWER DRAIN VERTICAL KIT PSHVDK

PRODRIP è uno scarico perimetrale in ASA munito di raccordo parete-pavimento. Il raccordo è rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene per garantire la sigillatura con il sistema impermeabilizzante utilizzato.

PRODRIP

SCARICO PERIMETRALE

SCARICO PERIMETRALE

conf. per bancale = 192

Articolo	Pz / conf.	€/PZ	€/conf.
PDRP	4		


CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.

• **Non utilizzare** - Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

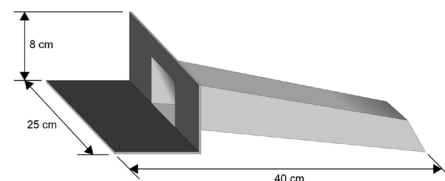

PRODESO® SOUND è una membrana in polietilene ad alta densità provvista superiormente di uno spunbond in polipropilene ed inferiormente di un tessuto non tessuto in polipropilene, entrambi termosaldati alla lastra in polietilene, che garantiscono il suo fissaggio con l'adesivo. PRODESO® SOUND è una membrana desolidarizzante ed insonorizzante, con uno spessore di 2,3 mm, che non necessita vengano rispettati eventuali giunti di frazionamento prima della posa di ceramica e pietre naturali. PRODESO® SOUND garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l'insonorizzazione fino a 17dB in ambienti interni anche in caso di supporti fessurati e in caso di sovrapposizione.

PRODESO® SOUND

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE E FONOASSORBENTE

ROTOLI - Spessore 2,3 mm

Articolo	Largh. rotolo H x L ml	rotoli x pallet	€/mq	€/rotolo	€/pallet
PDSND 30	1 x 20	12			


CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Desolidarizzazione ed insonorizzazione di sottofondi anche fessurati. Posa su massetti cementizi, anidritici e pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali ancorate al sottofondo, calcestruzzo e strutture in legno. Molto resistente alle soluzioni saline, acide ed alcaline, all'alcool ed agli oli. In caso siano presenti prodotti particolari contattare l'ufficio tecnico.

• **Non utilizzare** - Su massetti alleggeriti non idonei alla posa di piastrelle. Con adesivi contenenti solventi.

AVVERTENZE

Per la posa di PRODESO® SOUND utilizzare un adesivo cementizio di classe C2S1. Posare la pavimentazione immediatamente dopo l'applicazione di PRODESO® SOUND; qualora non fosse possibile, proteggere la membrana utilizzando assi di camminamento lungo le direttrici di maggior transito. Non utilizzare PRODESO® SOUND su sottofondi soggetti ad una continua risalita di acqua. Per quanto non previsto nella scheda tecnica consultare l'ufficio tecnico.

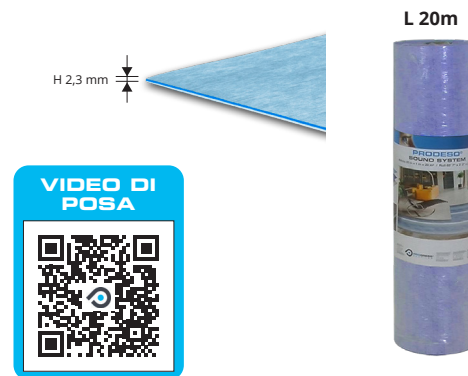


PROECOFON è un rotolo di polietilene a cella chiusa usato nel perimetro tra muro e massetto, e in coincidenza di giunti di dilatazione. È consigliabile usarlo in ogni lavoro di posa per garantire la durata del pavimento.

PROECOFON

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA CON ADESIVO

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA CON ADESIVO

Articolo	Spess. x H mm	ml/rotolo	€/ml	€/rotolo
PEF 550A	5 X 50	25		
PEF 5100A	5 X 100	100		



Nastro di giunzione adesivo per la membrana PRODESO® SOUND SYSTEM

PRODESO® SOUND TAPE

PRODESO SOUND TAPE - Altezza 50 mm

Articolo	ml/rotolo	Pz/conf.	Pz/scatola	€/rotolo	€/conf.	€/scatola
PDSNDTP 550	50	6	36			

