

PROFOIL PROFOIL PRO

GUAINA IN HDPE E PP

L 5m L 30m



PROFOIL



PROFOIL PRO



PROFOIL è una membrana impermeabile in polietilene provvista su ambo i lati di un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce una elevata adesione.

PROFOIL PRO è una membrana impermeabile in polietilene elasticizzato provvista su ambo i lati di un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce una elevatissima adesione

PROFOIL - ROTOLI IN HDPE E PP - Spessore 0,42 mm

Articolo	Largh. rotolo H x L ml	tot m ²	rotolo x bancale	€/m ²	€/rotolo	€/bancale
PFLO 0430	1 x 30	30	40			
PFLO 0405	1 x 5	5	154			

PROFOIL PRO - ROTOLO ELASTICO IN HDPE E PP - Spessore 0,42 mm

Articolo	Largh. rotolo H x L ml	totale m ²	rotolo x bancale	€/m ²	€/rotolo	€/bancale
PFLOPR 0430	1 x 30	30	40			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Impermeabilizzazione di sottofondi e strutture verticali prima della posa di rivestimenti in ceramica e pietre naturali in ambienti a contatto occasionale con acqua quali bagni, cucine, saune e bagni turchi. invece **PROFOIL PRO** può essere utilizzato anche in ambienti a contatto permanente con l'acqua come piscine e vasche. • **Non utilizzare** - Su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici calpestabili e lasciate a vista, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con pannelli isolanti e massetti alleggeriti.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

VIDEO DI
POSA



PROFOIL PASTE

GUAINA ELASTICA MONOCOMPONENTE



PROFOIL PASTE è una guaina elastica impermeabilizzante monocomponente a strato sottile pronta all'uso a basse emissioni di sostanze organiche volatili. Utilizzabile per l'impermeabilizzazione di bagni, cucine, docce, intonaci a base gesso e cemento e pareti in cartongesso.

GUAINA ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE

Articolo	Kg./conf.	conf./bancale	€/Kg.	€/conf	€/bancale
PFLOPST 04	4	64			
PFLOPST 10	10	36			

AVVERTENZE: Non utilizzare. All'esterno, su fondi bagnati o soggetti a risalite di umidità, in ambienti a continuo contatto con acqua, vasche, piscine e serbatoi. Conservare in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

PROBAND 150/250

GUAINA ELASTICA IN HDPE E PP



PROBAND 150/250 è un nastro impermeabile in polietilene provvisto su ambo i lati di un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce una elevata adesione.

PER IL CONSUMO DI PROBAND KOLL AB/PROBAND KOLL DURANTE LA POSA DELLA BANDELLA CONSULTARE SCHEDA TECNICA DI PROBAND 150/250

ROTOLE ELASTICHE IN HDPE E PP - Spessore 0,42 mm

Articolo	Largh. rotolo H mm x L ml	rotoli x scatola	€/ml	€/rotolo	€/scatola
PRBPE 1507	150 x 7,5	16			
PRBPE 1530	150 x 30	6			
PRBPE 2530	250 x 30	3			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione, bagni, docce, piscine e vasche in generale. Per la realizzazione di giunti perimetrali e tra teli adiacenti con **PROFOIL**, **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** e **PRODESO® HEAT / GRIP SYSTEM**.

• **Non utilizzare** - Su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici calpestabili e lasciate a vista, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con pannelli isolanti o massetti alleggeriti. Con adesivi contenenti solventi.

ANGOLI PREFORMATI TASSELLO DI TENUTA

Angoli interni ed esterni pre-incollati in polietilene rivestito su ambo i lati di tessuto non tessuto in polipropilene che ne garantisce l'adesione. Utilizzabili per la realizzazione di angoli interni ed esterni su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione, nei bagni, docce, piscine e vasche in generale, con **PROFOIL** e con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.



ANGOLO ESTERNO
PRBE



ANGOLO INTERNO
PRBI



TASSELLO DI TENUTA
PRBT


ANGOLI ELASTICI PRE-INCOLLATI E TASSELLO DI TENUTA IN HDPE E PP - Conf. 10 Pz

Articolo	H x L mm	€/PZ	€/conf.
PRBI	60 x 120		
PRBE	60 x 120		
PRBT	125 x 125		

AVVERTENZE: Non utilizzare Su guaine bituminose, per impermeabilizzare superfici calpestabili e lasciate a vista, su coibentazioni a tetto rovescio realizzate con pannelli isolanti o massetti alleggeriti. Con adesivi contenenti solventi.

PRODRAIN 10

MEMBRANA DRENANTE

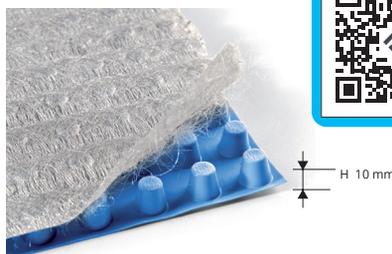

MEMBRANA DRENANTE

Spessore H 10 mm - Totale 12,0 m² - 6 ROTOLI PER BANCALE = 72 m²

Articolo	H rotolo (MT)	L rotolo (MT)	rotolo x pallet	€/m ²	€/rotolo	€/bancale
PDR1 10	0,96	12,5	6			

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - All'esterno su solai in pendenza impermeabilizzati quali terrazzi e balconi e a contatto con strutture verticali impermeabilizzate quali muri di fondazione prima del riempimento dello scavo. Molto resistente alle soluzioni saline, acide ed alcaline, all'alcool ed agli oli. In caso siano presenti prodotti particolari consultare l'ufficio tecnico.

• **Non utilizzare** - Su solai non impermeabilizzati o su impermeabilizzazioni che non hanno una pendenza adeguata per il deflusso dell'acqua drenata. Come materassino fono assorbente e termo isolante.

AVVERTENZE

Conservare in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.