




**PRODESO®
MEMBRANE**

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE E
IMPERMEABILIZZANTE

È una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante per sottofondi problematici, balconi, terrazzi e superfici orizzontali di qualsiasi dimensione senza giunti di frazionamento - dilatazione nel massetto prima della posa di ceramica e pietre naturali. PRODESO garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l'impermeabilizzazione del sottofondo anche in caso di sovrapposizione, su supporti fessurati e non perfettamente stagionati e quindi con possibili tensioni di vapore.

**NEW DESIGN
BREVETTATO**

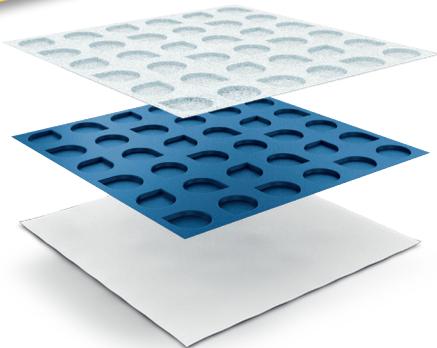

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE / IMPERMEABILIZZANTE

Spessore H 3 mm



Articolo	H rotolo (MT)	L rotolo (MT)	rotolo x pallet
PDES 3530/EN	1	30	8

PERCHÉ UTILIZZARE PRODESO® MEMBRANE SYSTEM


Veloce: riduce drasticamente i tempi di cantiere in quanto dalla posa della membrana sino alla posa della pavimentazione è possibile lavorare senza interruzioni.

Versatile: è idoneo per qualsiasi supporto anche di grandissima dimensione sia all'interno che all'esterno.

Sicuro: è idoneo su sottofondi fessurati in quanto non trasmette le tensioni del supporto alla pavimentazione e viceversa. È idoneo su sottofondi non perfettamente stagionati in quanto permette lo sfogo delle tensioni di vapore.

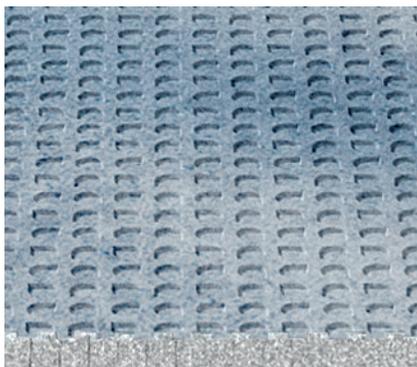

DESOLIDARIZZAZIONE




IMPERMEABILIZZAZIONE



DESOLIDARIZZAZIONE



SFOGO VAPORE




DISTRIBUZIONE DEL CALORE



DISTRIBUZIONE DEL CARICO

**SEZIONI DI POSA DI
PRODESO® MEMBRANE
SYSTEM**

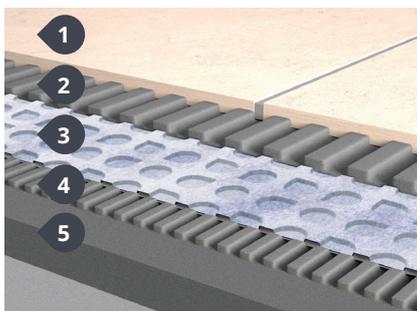

1. Ceramica o Gres Porcellanato
2. Adesivo
3. PRODESO
4. Adesivo
5. Supporto

