



PROTERRACE PCG è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 303/1.4301-V2A lucido opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PCG** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

PROTERRACE PCG


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)


Articolo	h x H x L mm
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROTERRACE PCG" in funzione dello spessore della piastrella. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PCG" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.

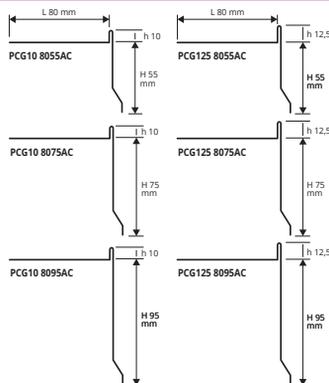

ANGOLI ESTERNI e GIUNZIONI


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPG10 55AC/75AC/95AC
AEP125 55AC/75AC/95AC

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GING10 55AC/75AC/95AC
GING125 55AC/75AC/95AC



PROTERRACE PCG è un profilo perimetrale in alluminio verniciato opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PCG** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

PROTERRACE PCG

ALLUMINIO VERNICIATO




ALLUMINIO VERNICIATO - lunghezza barre 2,7 ml
conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)

Articolo	h x H x L mm
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80


Disponibile nei colori: B-G-T-A (E-BF-GF-TF-EF-C a richiesta).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCG10 8055AL... (colore Bianco) PCG10 8055ALB.

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)



GAMMA COLORI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)	T - Testa di moro (8019)
GOFFRATO	A - RICHIESTA	
A - Grigio antracite - (no RAL)	E - Beige (1019)	
GOFFRATI A RICHIESTA (prezzi e tempi di consegna da concordare)		
BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)
EF - Beige (1019)	C - Corten	

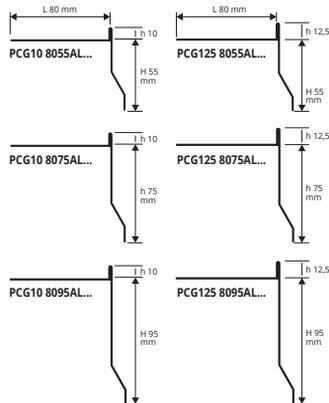

ANGOLI ESTERNI e GIUNZIONI

ALLUMINIO VERNICIATO

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL...
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL...

Disponibile nei colori: B-G-T-A (E-BF-GF-TF-EF-C a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: AEPG10 55AL... (colore Bianco) AEPG10 55ALB.

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo
GING10 55AL.../75AL.../95AL...
GING125 55AL.../75AL.../95AL...

