


PROTERRACE PCJ

ALLUMINIO VERNICIATO

PROTERRACE PCJ è un profilo perimetrale in alluminio colorato opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi e balconi ed il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PCJ** un profilo molto ricercato e facile da applicare.

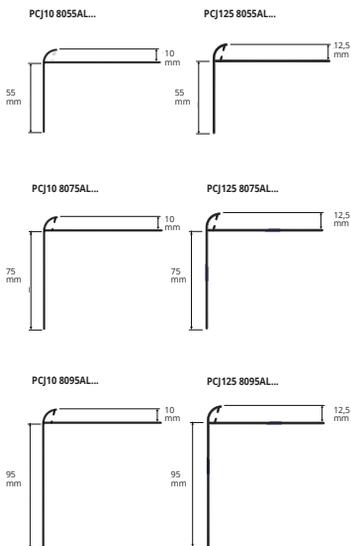

ALLUMINIO VERNICIATO - lungh. barre 2,7 ml
conf. 7 PZ 18,9 ml (H 75 mm - 13,5 ml - H 95 mm - 5,4 ml)

Articolo	h x H x L mm		
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80		
PCJ10 8075AL...	10 x 75 x 80		*
PCJ10 8095AL...	10 x 95 x 80		*
PCJ125 8055AL...	12,5 x 55 x 80		
PCJ125 8075AL...	12,5 x 75 x 80		*
PCJ125 8095AL...	12,5 x 95 x 80		*

Disponibile nei colori: B-G (a richiesta BF-GF-TF-EF-C-A-T-E)
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCJ10 8055AL... (colore scelto Bianco) PCJ10 8055ALB.


GAMMA COLORI

B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)
-------------------	-------------------

= Geffrati news 2017

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1.Scegliere "PROTERRACE PCJ" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.2.Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.3.Tagliare a misura "PROTERRACE PCJ" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni.4.Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.5.Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.6.Sigillare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

GOFFRATI A RICHIESTA (Prezzi e tempi di consegna da concordare)

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	TF - Testa di moro (8019)
EF - Beige (1019)	C - Cotto	A - Grigio antracite - (no RAL)


SEMILUCIDO A RICHIESTA (Prezzi e tempi di consegna da concordare)

T - Testa di moro (8019)	E - Beige (1019)
--------------------------	------------------

ANGOLI ESTERNI e GIUNZIONI

ALLUMINIO VERNICIATO

AEPJ angoli esterni (presaldato)



GINJ giunzioni



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo			
AEPJ10 55AL../75AL../95AL..			
AEPJ125 55AL../75AL../95AL..			

Disponibile nei colori: B-G (a richiesta BF-GF-TF-EF-C-A-T-E). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: AEPJ10 55AL... (colore scelto Bianco) AEPJ10 55ALB.


GIUNZIONI - conf. 10 PZ

Articolo			
GINJ10 55AL../75AL../95AL..			
GINJ125 55AL../75AL../95AL..			


PROTERRACE ECO

ALLUMINIO

PROTERRACE ECO è un profilo perimetrale in alluminio naturale opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. La parte frontale del profilo protegge il bordo della pavimentazione ed è provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. Grazie alla sua semplicità di posa **PROTERRACE ECO** è un profilo molto apprezzato.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1.Scegliere "PROTERRACE ECO" in funzione dello spessore della piastrella.2.Tagliare "PROTERRACE ECO" alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto.3.Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.4.Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.5.Stuccare tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

ALLUMINIO NATURALE thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PTEE 08AN	8		
PTEE 10AN	10		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PTEE 08AA	8		
PTEE 10AA	10		

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

GAMMA COLORI

AN - Alluminio naturale	AA - All. anodizzato argento
-------------------------	------------------------------