

PROTERRACE PC



DESCRIZIONE


PROTERRACE PC è un profilo perimetrale in acciaio inox opportunamente studiato per proteggere il fronte del massetto da infiltrazioni d'acqua. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROTERRACE PC è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido opportunamente studiato per proteggere il fronte del massetto da infiltrazioni d'acqua. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata provvista di piccoli fori, larga 80 mm. I piccoli fori, con diametro 2.5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 55, 75 e 95 mm, protegge il fronte del massetto da infiltrazioni d'acqua. Grazie ai pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni e alle tre altezze disponibili **PROTERRACE PC** è un profilo molto apprezzato e semplice da posare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERRACE PC in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi, marciapiedi e strutture sopra elevate in generale.

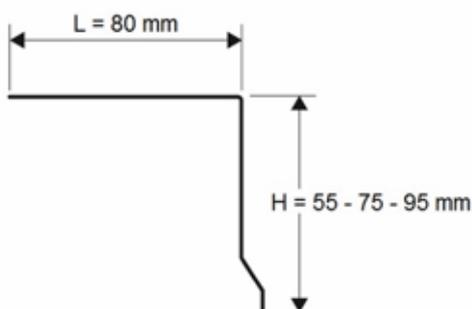

AVVERTENZE



Non utilizzare **PROTERRACE PC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROTERRACE PC non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERRACE PC**" in funzione dell'altezza e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**PROTERRACE PC**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato.
5. Posare la pavimentazione.

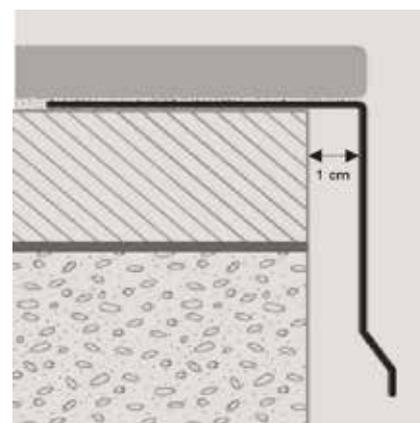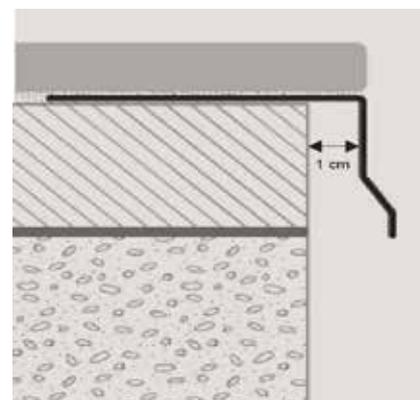

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido che protegge il fronte del massetto da infiltrazioni d'acqua. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio traforata larga 80 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale, di altezza complessiva 55 / 75 / 95 mm che protegge il fronte del massetto da infiltrazioni d'acqua, tipo PROTERRACE PC della ditta Progress Profiles.

PC 80... AC: Acciaio inox AISI304/1.4301-V2A lucido

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt