

## PROTERRACE PC



### DESCRIZIONE

**PROTERRACE PC** è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere il massetto e per garantire un corretto deflusso delle acque. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.


### MATERIALE

**PROTERRACE PC** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere opportunamente studiato per proteggere il massetto e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo, disponibile in diversi colori, è munito di una aletta di ancoraggio traforata e provvista di piccoli fori, larga 80 mm. I piccoli fori, con diametro 2,5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 55, 75 e 95 mm, protegge il massetto e garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche.

Grazie ai pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni e alla disponibilità in diversi colori, **PROTERRACE PC** è un profilo molto apprezzato e semplice da posare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERRACE PC** in alluminio verniciato a polvere è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi, marciapiedi e strutture sopra elevate in generale.

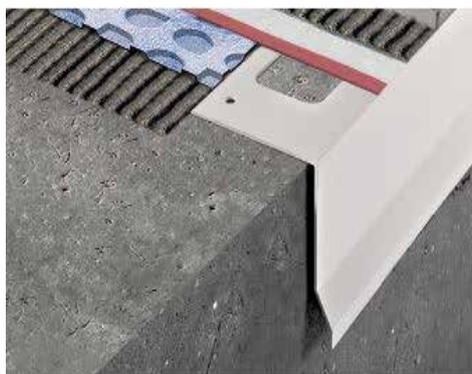

### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROTERRACE PC** in alluminio verniciato a polvere in piscina, in ambienti fronte mare e dove è prevista una elevata aggressione chimica.

### MANUTENZIONE

**PROTERRACE PC** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERRACE PC**" in funzione del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**PROTERRACE PC**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
5. Posare la pavimentazione.

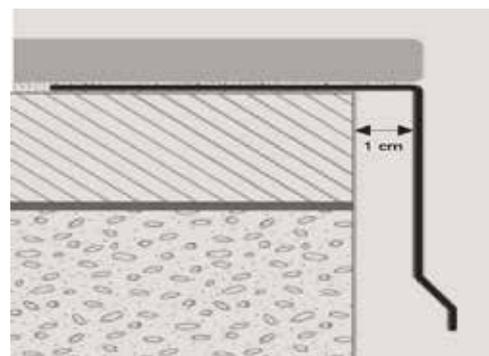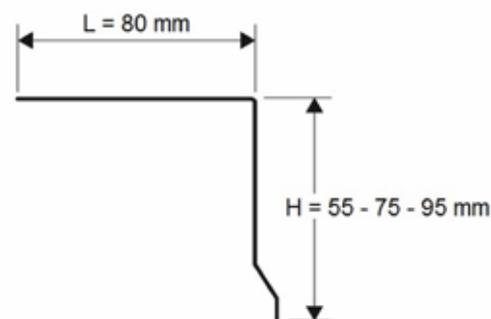

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio di colore....., / acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido che protegge il massetto e favorisce un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di aletta di ancoraggio traforata larga 80 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale, di altezza complessiva 55 / 75 / 95 mm che protegge il massetto e favorisce un corretto deflusso delle acque, tipo PROTERRACE PC della ditta Progress Profiles.

**PC 80...AL...:** Alluminio verniciato a polvere

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt