


PROTERRACE PCG

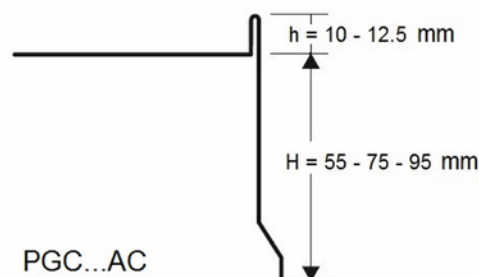

DESCRIZIONE

PROTERRACE PCG è un profilo perimetrale in acciaio inox opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle e per garantire un corretto deflusso delle acque. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROTERRACE PCG è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido, opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 80 mm, provvista di piccoli fori. I piccoli fori, con diametro 2.5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 65, 67.5, 85, 87.5, 105 e 107.5 mm, protegge il bordo della pavimentazione e garantisce un corretto deflusso delle acque meteoriche.

Grazie ai pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni e alla disponibilità in diversi colori, **PROTERRACE PCG** è un profilo molto apprezzato e semplice da posare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERRACE PCG in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi e strutture sopra elevate in generale.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROTERRACE PCG** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROTERRACE PCG non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERRACE PCG**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**PROTERRACE PCG**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX**.

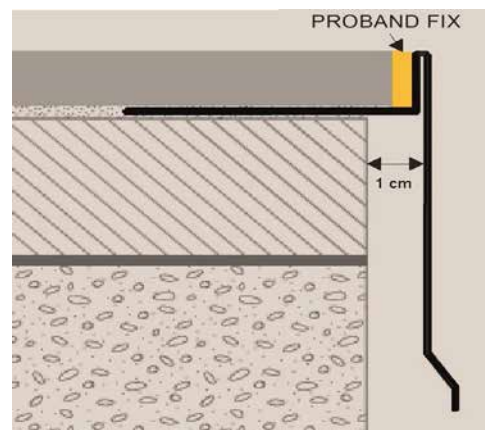

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, munito di aletta di ancoraggio traforata larga 80 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale di altezza complessiva 65 / 67.5 / 85 / 87.5 / 105 / 107,5 mm che protegge il bordo delle piastrelle e favorisce un corretto deflusso delle acque, tipo PROTERRACE PCG della ditta Progress Profiles.

PCG ... AC: Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt