



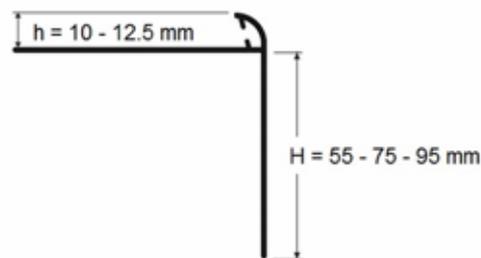

## PROTERRACE PCJ

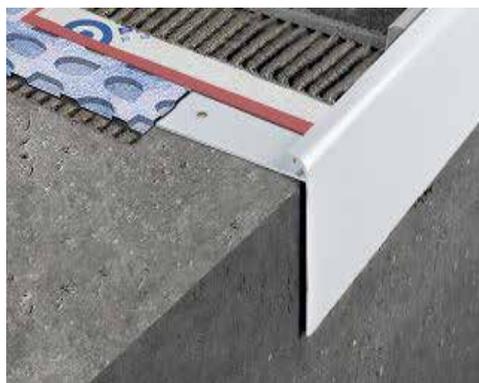

### DESCRIZIONE

**PROTERRACE PCJ** è un profilo perimetrale in alluminio opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle ed il massetto. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diversi colori è un profilo molto apprezzato.

### MATERIALE

**PROTERRACE PCJ** è un profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle ed il massetto. Il profilo, disponibile in diversi colori, è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 80 mm, provvista di piccoli fori. I piccoli fori, con diametro 2.5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto. La parte verticale del profilo, alta complessivamente 65, 67.5, 85, 87.5, 105 e 107.5 mm, protegge il bordo della pavimentazione ed il massetto. Grazie ai pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni e alla disponibilità in diversi colori **PROTERRACE PCJ** è un profilo molto apprezzato e semplice da posare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERRACE PCJ** in alluminio verniciato a polvere è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi, marciapiedi e strutture sopra elevate in generale.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROTERRACE PCJ** in alluminio verniciato a polvere in piscina, in ambienti fronte mare e dove è prevista una elevata aggressione chimica. **PROTERRACE PCJ** non garantisce un corretto deflusso delle acque.

### MANUTENZIONE

**PROTERRACE PCJ** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERRACE PCJ**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**PROTERRACE PCJ**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo.
6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX**.

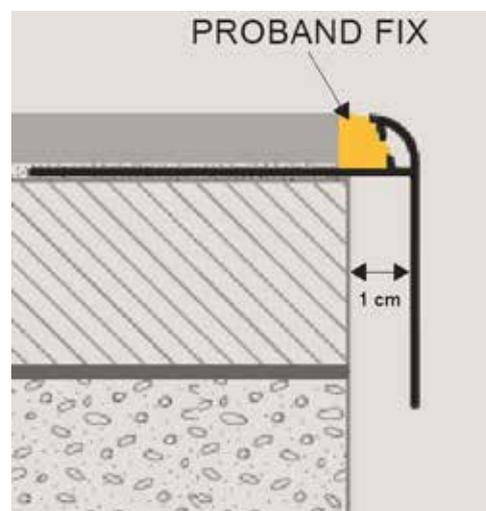

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo perimetrale in alluminio verniciato a polvere di colore...../ munito di aletta di ancoraggio traforata larga 80 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale di altezza complessiva 65 / 67,5 / 85 / 87,5 / 105 / 107.5 mm, che protegge il bordo delle piastrelle e il massetto, tipo PROTERRACE PCJ della ditta Progress Profiles.

**PCJ10 8055/10 8075/10 8095/125 8055 125 8075/125 8095 AL...**: Alluminio verniciato

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt

