

PROTERRACE PTER



DESCRIZIONE

PROTERRACE PTER è un profilo perimetrale in acciaio inox opportunamente studiato per proteggere il massetto. Grazie alla sua facilità di applicazione e disponibilità in diverse altezze è un profilo molto apprezzato.

MATERIALE

PROTERRACE PTER è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, opportunamente studiato per proteggere il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata, larga 80 mm, provvista di piccoli fori. I piccoli fori, con diametro 2,5 mm, permettono un momentaneo bloccaggio del profilo con chiodi mentre l'aletta di ancoraggio traforata garantisce il suo definitivo fissaggio al supporto.

La parte verticale del profilo, alta complessivamente 42, 55, 75 e 95 mm, protegge il massetto. Grazie ai pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni e alla disponibilità in diverse altezze, **PROTERRACE PTER** è un profilo molto apprezzato e semplice da posare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERRACE PTER in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A è un profilo perimetrale per terrazzi, balconi e strutture sopra elevate in generale.



AVVERTENZE

Non utilizzare **PROTERRACE PTER** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.



PROTERRACE PTER non garantisce un corretto deflusso delle acque.

MANUTENZIONE

PROTERRACE PTER non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERRACE PTER**" in funzione dell'altezza desiderata.
2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso.
3. Tagliare a misura "**PROTERRACE PTER**" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto.
4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo.
5. Posare la pavimentazione.

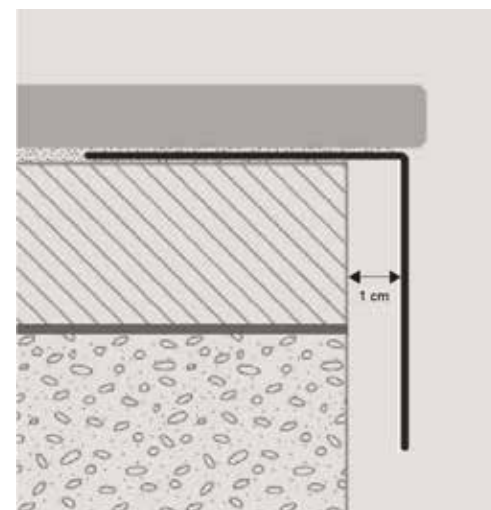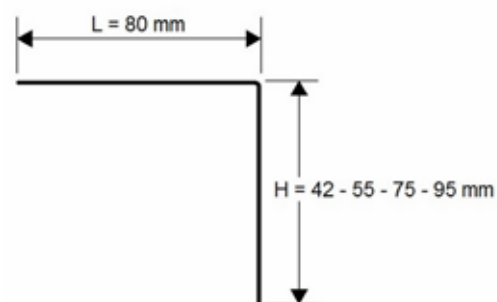

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido che protegge il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata larga 80 mm che ne garantisce il fissaggio al supporto e di una parte verticale, di altezza 42 / 55 / 75 / 95 mm, che protegge il massetto, tipo PROTERRACE PTER della ditta Progress Profiles.

PTER 8042/8055/8075/8095AC : Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt