


# PROJOINT

LATÓN NATURAL Y LATÓN BRILLO

**PROJOINT** es una junta de separación/fraccionamiento en latón natural y latón brillo para colocación con mortero o con cemento cola. El espesor de la cabeza del perfil, permite que se pueda pulir hasta 3 mm. Normalmente se utilizan en pavimentos de cerámica, madera, mármol. Está disponible en distintas alturas y anchos. La parte vertical en forma de flecha de los perfiles para cemento cola PITON 510 y PITON 514, permite un perfecto anclaje con el material de agarre.

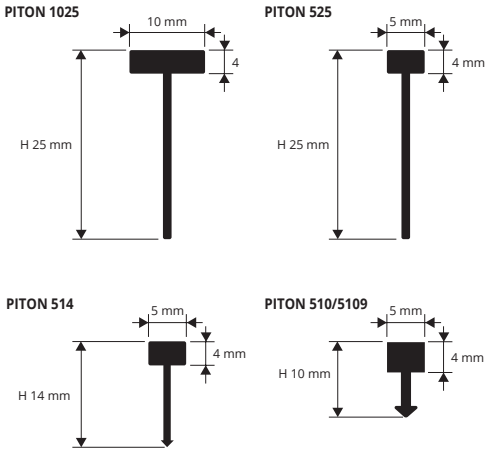

## LATÓN NATURAL QUE SE PUEDE PULIR

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

| Artículo   | L x H mm |  |  |
|------------|----------|--|--|
| PITON 1025 | 10 X 25  |  |  |
| PITON 525  | 5 X 25   |  |  |
| PITON 514  | 5 X 14   |  |  |
| PITON 510  | 5 X 10   |  |  |

## LATON BRILLO

Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

| Artículo   | L x H mm |  |   |
|------------|----------|--|---|
| PITON 1025 | 10 X 25  |  | * |
| PITON 525  | 5 X 25   |  | * |
| PITON 514  | 5 X 14   |  | * |
| PITON 510  | 5 X 10   |  | * |

## LATÓN NATURAL QUE SE PUEDE PULIR

Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 40 UD

| Artículo   | L x H mm |   |  |
|------------|----------|---|--|
| PITON 5109 | 5 X 10   | / |  |

1 ECOBLISTER DE 2 UNIDADES DE 0,90 M


## LATON BRILLO

Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 40 UD

| Artículo   | L x H mm |   |   |
|------------|----------|---|---|
| PITON 5109 | 5 X 10   | / | * |

1 ECOBLISTER DE 2 UNIDADES DE 0,90 M

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

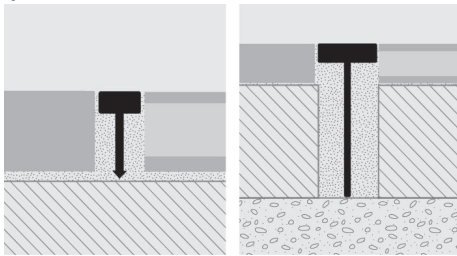

1. Escoger PROJOINT de la misma altura del pavimento. 2. Cortar el perfil a la medida necesaria y ponerlo a testa contra la pieza de pavimento ya colocada. 3. Proceder a colocar la siguiente baldosa al otro lado del perfil PROJOINT


## GAMA COLORES

| ON - Laton Natural | BAJO PEDIDO       |
|--------------------|-------------------|
|                    | OL - Laton brillo |


# PROJOINT

ALUMINIO NATURAL

**PROJOINT** es una junta de separación/fraccionamiento en aluminio natural para colocación con mortero o con cemento cola. El espesor de la cabeza del perfil, permite que se pueda pulir hasta 3 mm. Normalmente se utilizan en pavimentos de cerámica, madera, mármol... Está disponible en distintas alturas y anchos. La parte vertical en forma de flecha de los perfiles para cemento cola PITAN 510 y PITAN 514, permite un perfecto anclaje con el material de agarre

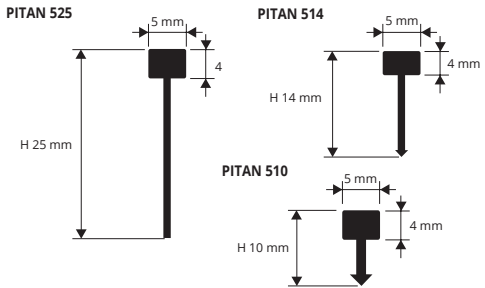

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

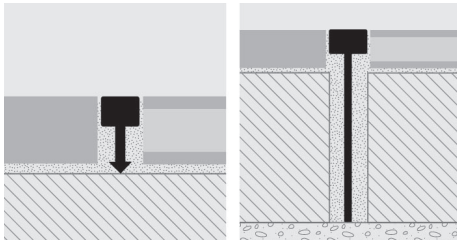

1. Escoger PROJOINT de la misma altura del pavimento. 2. cortar el perfil a la medida necesaria y ponerlo a testa contra la pieza de pavimento ya colocada. 3. Proceder a colocar la siguiente baldosa al otro lado del perfil "PROJOINT".

## ALUMINIO NATURAL

Unidades de 2,70 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

| Artículo  | L x H mm |  |  |
|-----------|----------|--|--|
| PITAN 525 | 5 X 25   |  |  |
| PITAN 514 | 5 X 14   |  |  |
| PITAN 510 | 5 X 10   |  |  |

## GAMA COLORES

|                       |
|-----------------------|
| AN - Aluminio Natural |
|-----------------------|