



# PROLEVALL 305

ACERO INOX 1.4016 BRILLANTE Y LATÓN BRILLO CON ADHESIVO Y AGUJEREADO

perfiles de terminación y conexión

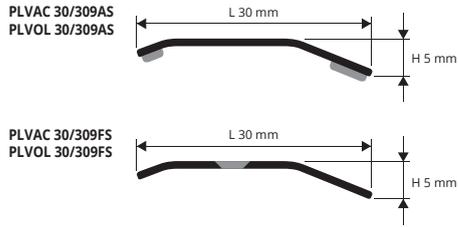

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

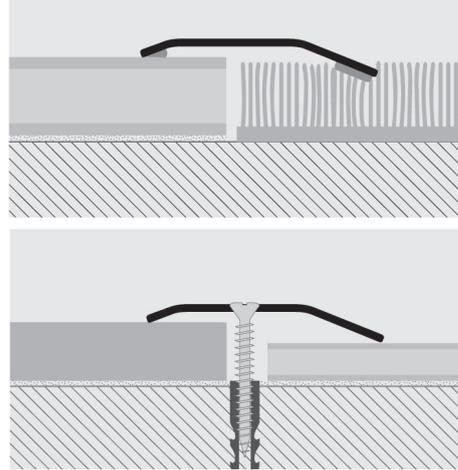

### Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

### Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

**PROLEVALL 305** es un perfil de terminación y acabado para espesores medianos (de 3 a 7 mm). Empleado para enlazar dos pavimentos a distinto nivel y que tengan espesores diferentes. Cubre imperfecciones y cortes de pavimentos en cerámica, moquette, madera. Disponible en acero inoxidable 1.4016 y latón brillo. Los perfiles se presentan protegidos por film transparente. Disponible en 2 versiones: auto-adhesivo o con agujeros para la fijación con tacos y tornillos. Unidades de 2,70 m. Disponible también en Unidades de 93 cm de largo (self pack); todos los perfiles tienen código de barras.



**ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 con adhesivo termo empaquetado** - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm		
PLVAC 30A	5 X 30		

**ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 con adhesivo termo empaquetado** - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm		
PLVAC 309AS	5 X 30	/	

**LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado** Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm		
PLVOL 30A	5 X 30		

**LATÓN BRILLANTE con adhesivo termo empaquetado** Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm		
PLVOL 309AS	5 X 30	/	



**ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 agujereado con película protectora** Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm		
PLVAC 30F	5 X 30		

**ACERO BRILLANTE INOX 1.4016 agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado** - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm		
PLVAC 309FS	5 X 30	/	*

**LATÓN BRILLANTE agujereado con película protectora** Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	H x L mm		
PLVOL 30F	5 X 30		*

**LATÓN BRILLANTE agujereado con tacos y tornillos termo empaquetado** - Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	H x L mm		
PLVOL 309FS	5 X 30	/	*

## GAMA COLORES




**BAJO PEDIDO PERFILES EN ACERO CEPILLADO A MANO.**  
(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)


# PROLEVALL 32

ALUMINIO ANODIZADO ORO, PLATA, BRONCE AGUJEREADO Y AUTOADHESIVO

perfiles de terminación y conexión

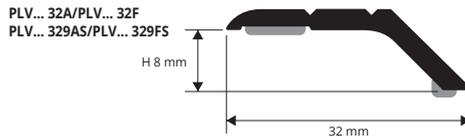

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

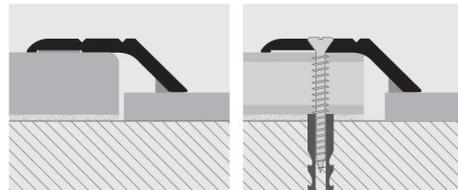

### Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

### Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

**PROLEVALL 32** es un perfil de acabado, fabricado en aluminio anodizado oro, plata o bronce, disponible en versión autoadhesiva o con agujeros. Se utiliza para conectar de forma limpia y elegante las superficies terminadas con espesores diferentes, -cerámica, madera, parquet, mármol- o cualquier otro material de un espesor entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 32** asegura un acabado perfecto y de poco espesor que oculta las imperfecciones de los cortes. El diseño de los bordes garantiza una perfecta adherencia con el pavimento



**ALUMINIO ANODIZADO plata e oro termo empaquetado** - Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 40 UD - 108 M

Artículo	L x H mm		
PLV... 32A (adhesivo)	32 X 8		
PLV... 32F (agujereado)	32 X 8		



**ALUMINIO ANODIZADO plata e oro - termo empaquetado** Unidades de 0,93 M de largo - Paq. de 20 UD 

Artículo	L x H mm		
PLV... 329AS (adhesivo)	32 X 8	/	
PLV... 329FS (agujereado con tornillos)	32 X 8	/	

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también AB - AT - CH - SB). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 32F (Acabado: Anodizado Oro) PLVAO 32F.

## GAMA COLORES



## BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS cada color y altura



(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.