


PROLEVALL 358 es un perfil de terminación en latón extruido brillo disponible en la versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuadran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 7 y 9 mm. **PROLEVALL 358** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento

PROLEVALL 358


LATÓN BRILLO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREADO



PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS

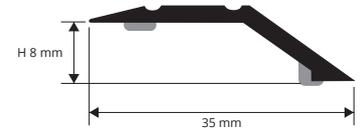

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

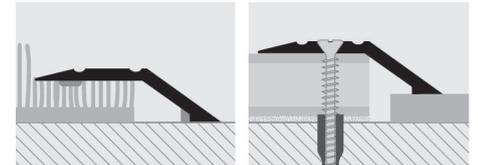

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminación y conexión

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado - Unidades de 2,7 M de largo paq. de 20 UD - 54 M (PLVOL 358F: 15 UD - 40,5 M)

Artículo	L x H mm
PLVOL 358A (adhesivo)	35 X 8
PLVOL 358F (agujereado)	35 X 8

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UD

Artículo	L x H mm
PLVOL 3589AS (adhesivo)	35 X 8
PLVOL 3589FS (agujereado con tornillos)	35 X 8



GAMA COLORES



OL - Latón brillo


PROLEVALL 4413 es un perfil de terminación en latón extruido brillo y en aluminio anodizado, disponible en versión con adhesivo o con agujeros. Se utiliza para terminar de forma limpia y elegante, superficies ya colocadas iguales o distintas que no se encuadran al mismo nivel como por ejemplo cerámica- madera-parquet-marmol etc. El perfil se puede utilizar para espesores entre 13 y 15 mm. **PROLEVALL 4413** asegura un acabado perfecto con muy poco espesor y cubre imperfecciones de los cortes y los bordes del perfil garantizan una perfecta adherencia con el pavimento

PROLEVALL 4413


LATÓN BRILLO Y
ALUMINIO ANODIZADO
AUTOADHESIVO Y AGUJEREADO




PLVOL 4413A / PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F / PLVOL 44139FS

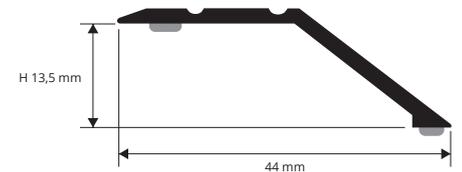

PLV... 4413A / PLV... 4413F

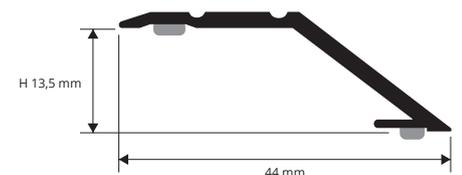

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

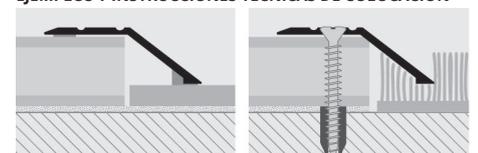

Versión auto-adhesiva

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Limpiar muy bien la superficie donde se va a colocar el perfil eliminando sobre todo las sustancias grasas.
3. Retirar la protección del adhesivo.
4. Fijar el perfil presionando sin golpearlo.

Versión agujereada

1. Definir el perfil y cortarlo a la medida necesaria.
2. Superponiendo el perfil, marcar la ubicación de los agujeros. Retirar el perfil y agujerear el soporte.
3. Colocar los tacos en los agujeros.
4. Atornillar el perfil utilizando tornillos con cabeza palana.

perfiles de terminación y conexión

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 10 UD - 27 M

Artículo	L x H mm
PLVOL 4413A (adhesivo)	44 X 13
PLVOL 4413F (agujereado)	44 X 13

ALUMINIO ANODIZADO oro e plata termo empaquetado Unidades de 2,7 M de largo - Paq. de 20 UD - 54 M

Artículo	L x H mm
PLV... 4413A (adhesivo)	44 X 13
PLV... 4413F (agujereado)	44 X 13

Disponible en los acabados: AA - AO (bajo pedido mínimo de 100 uds disponible también OL-AT-CH-SB). El código del acabado requerido se tiene que añadir al código del artículo. Por ejemplo: PLV... 4413F (Acabado elegido Anodizado oro) PLVAO 4413F.

LATÓN BRILLANTE termo empaquetado Unidades de 0,90 M de largo - Paq. de 20 UD

Artículo	L x H mm
PLVOL 44139AS (adhesivo)	44 X 13
PLVOL 44139FS (agujereado con tornillos)	44 X 13



GAMA COLORES



AA - Alu. anodizado plata

AO - Alu. anodizado oro

BAJO PEDIDO CANTIDAD MINIMA 100 UDS cada color y altura



OL - Latón brillo

AT - Alu. anodizado titanio

CH - Alu. anodizado champagne

SB - Alu. anodizado arena

(Precios a concordar. Tiempo de producción 4/5 semanas)

* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.