



Le **PROFLOOR 712** est un profilé d'extrémité/raccord incliné en acier inox aisi 304/1.4301-V2A adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur différentes, non coplanaires, comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre, etc., d'une épaisseur comprise entre 7 et 12 mm. Le **PROFLOOR 712** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, son adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

PROFLOOR 712

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
POLI AUTO-ADHÉSIF



ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI auto-adhésif thermo packed - longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFRAC 7129AS	38 X 7/12	/	

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI auto-adhésif thermo packed - longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFRAC 71216AS	38 X 7/12	/	

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI AUTO-ADHÉSIF thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm		
PFRAC 712A	38 X 7/12		

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI AUTO-ADHÉSIF thermo packed - longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFRAC 7128AS	38 X 7/12	/	

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI AUTO-ADHÉSIF thermo packed - longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFRAC 71210AS	38 X 7/12	/	

GAMME COULEURS




Sur demande acier inox brossé à la main (Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)


AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli

adapté au contact avec produits alimentaires

PFRAC 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

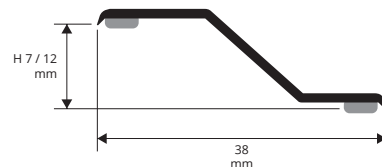

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

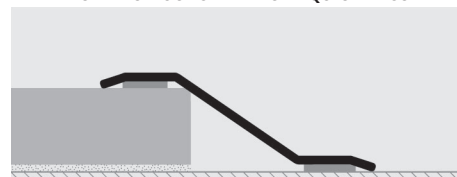

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

profils de transition

Le **PROFLOOR 712** est un profilé d'extrémité/raccord incliné en laiton poli adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder et terminer de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur semblables ou différentes, non coplanaires comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre, etc., d'une épaisseur comprise entre 7 et 12mm. Le **PROFLOOR 712** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, l'adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

PROFLOOR 712

LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF



LAITON POLI auto-adhésif thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFROL 7129AS	38 X 7/12	/	

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed longueur b. 1,66 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFROL 71216AS	38 X 7/12	/	

LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF thermo packed longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	L x H mm		
PFROL 712A	38 X 7/12		

LAITON POLI AUTO-ADHÉSIF thermo packed longueur b. 0,83 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFROL 7128AS	38 X 7/12	/	

LAITON POLI auto-adhésif thermo packed longueur b. 1,03 ML - cond. 20 Pces 


Article	L x H mm		
PFROL 71210AS	38 X 7/12	/	

GAMME COULEURS




OL - Laiton poli

PFROL 712A/7128AS/7129AS/71210AS/71216AS

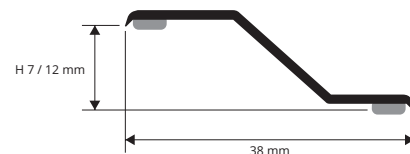

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

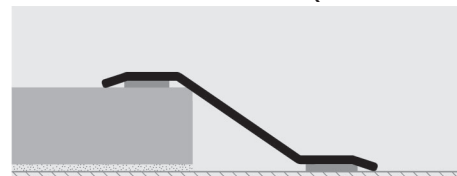

1. Choisir le profilé adapté et le couper à la longueur nécessaire.
2. Dégraisser soigneusement, laver et nettoyer le plan d'appui.
3. Enlever la protection de l'adhésif.
4. Poser le profilé sans marteler, en exerçant une pression uniforme.

profils de transition

Le **PROFLOOR 712** est un profilé d'extrémité/raccord incliné en aluminium anodisé or-argent-bronze adhésif et doté d'un film de protection. Il permet de raccorder et terminer de manière propre et élégante des surfaces déjà posées de nature et épaisseur semblables ou différentes, non coplanaires comme la céramique, le bois, le parquet, le marbre, etc., d'une épaisseur comprise entre 7 et 12mm. Le **PROFLOOR 712** assure une finition parfaite, d'épaisseur réduite, en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Très résistant et facile à poser, l'adhésif élastomère garantit une excellente tenue.

PROFLOOR 712

ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT ET BRONZE AUTO-ADHÉSIF



ALUMINIUM ANODISÉ auto-adhésif thermo packed longueur b. 2,7 ML - cond. 40 Pces - 108 ML

Article	L x H mm		
PFR... 712A	38 X 7/12		


Disponible en finition: AA - AO - AB (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 pces). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PFR... 712A (Finition choisie Anod. Or) PFRAO 712A.




ALUMINIUM ANODISÉ auto-adhésif thermo packed longueur b. 0,93 ML - cond. 20 Pces 

Article	L x H mm		
PFR... 7129AS	38 X 7/12	/	

PFR... 712A/7129AS

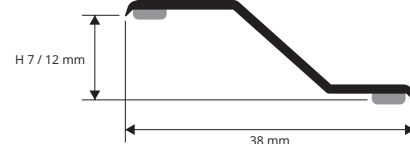

GAMME COULEURS



DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES



(Prix à fixer. Délai de production 4/5 semaines)

profils de transition