


PROLEGANT

OTTONE NATURALE, LUCIDO
E CROMATO

PROLEGANT è un profilo in ottone a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. PROLEGANT in ottone naturale, lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

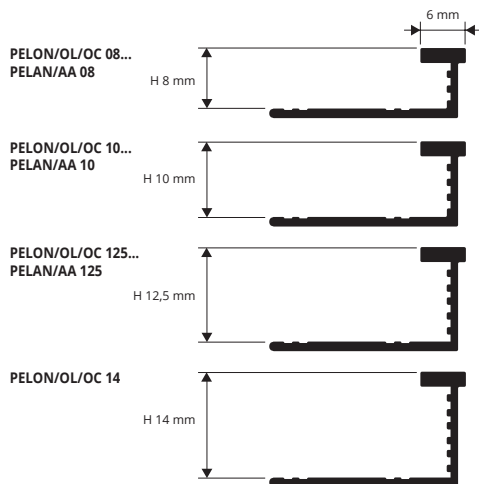

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELOL 08	8		*
PELOL 10	10		
PELOL 125	12,5		
PELOL 14	14		*

OTTONE CROMATO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELOC 08	8		*
PELOC 10	10		
PELOC 125	12,5		
PELOC 14	14		*

OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PELON 08	8		*
PELON 10	10		
PELON 125	12,5		
PELON 14	14		*


OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml

Articolo	H mm		
PELON 089	8	/	*
PELON 109	10	/	*
PELON 1259	12,5	/	*

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

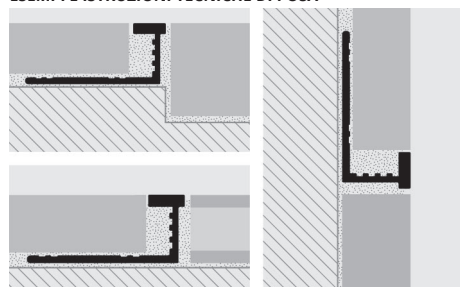


1. Scegliere PROLEGANT in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROLEGANT alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROLEGANT nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROLEGANT

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO

PROLEGANT è un profilo in alluminio a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. PROLEGANT in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

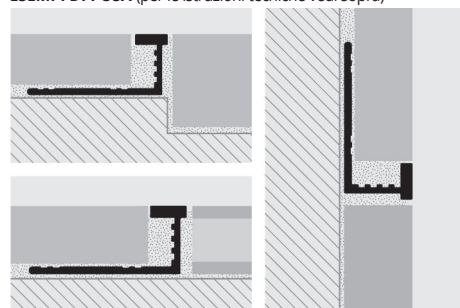

ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PELAN 08	8		*
PELAN 10	10		
PELAN 125	12,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PELAA 08	8		*
PELAA 10	10		
PELAA 125	12,5		

GAMMA COLORI



Disponibile nella versione CURVE

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare