



PROFINAL è un profilo in alluminio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROFINAL** in alluminio naturale e anodizzato argento, è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROFINAL

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	H mm		
PRFAN 08	8		
PRFAN 10	10		
PRFAN 125	12,5		

GAMMA COLORI




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PRFAA 08	8		
PRFAA 10	10		
PRFAA 125	12,5		

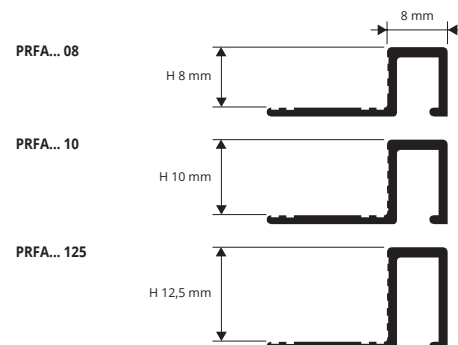

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

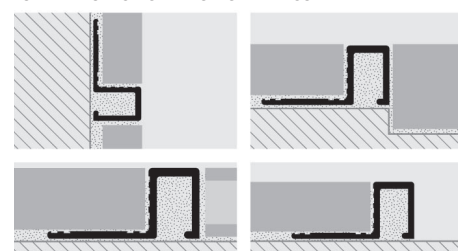

1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROSQUARE


OTTONE NATURALE




OTTONE NATURALE
lungh. barre 3 ml - conf. 20 PZ - 60 ml

Articolo	H x L mm		
PQEON 108	10 X 8		

GAMMA COLORI



PQEON 108




PROANGLE

OTTONE CROMATO O LUCIDO



OTTONE LUCIDO O CROMATO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PGAOC 10 : 27 ml)


Articolo	L x H mm		
PGAOC 10 (cromato)	10 X 10		
PGAOL 10 (lucido)	10 X 10		

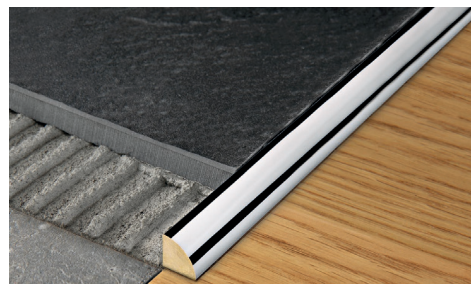

GAMMA COLORI



PGAOL/OC 10



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare