



PROCANAL è un profilo in ottone e alluminio, idoneo come profilo di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. **PROCANAL** in ottone e alluminio naturale è indicato in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche, mentre quello in ottone lucido, cromato, brunito e alluminio anodizzato argento in ambienti ove è richiesta una particolare eleganza.

PROCANAL

OTTONE NATURALE, LUCIDO, CROMATO E BRUNITO
ALLUMINIO NATURALE
E ANODIZZATO ARGENTO

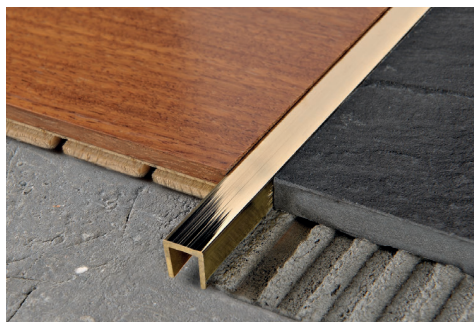

PCL... 10



OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz
OTTONE LUCIDO, CROMATO e BRUNITO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (PCLOC 10 - 81 ml)

Articolo	L x H mm		
PCLON 10 (naturale)	10 X 10		
PCLOL 10 (lucido)	10 X 10		
PCLOC 10 (cromato)	10 X 10		
PCLOB 10 (brunito)	10 X 10		

GAMMA COLORI



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	L x H mm		
PCLAN 10 (naturale)	10 X 10		
PCLAA 10 (anod. argento)	10 X 10		

Disponibile in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A
"PROLISTEL" 10x10 PLTAC 10 / PLTACS 10

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

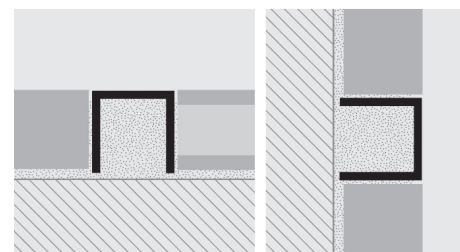

1. Scegliere PROCANAL in funzione del materiale e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROCANAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Posare il profilo avendo cura di allinearlo con le piastrelle e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

PROFLAT è un profilo di separazione in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido e ottone naturale a forma di "I" da posare a malta tra due differenti pavimentazioni. **PROFLAT** in acciaio lucido ed ottone è indicato in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche

PROFLAT

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
OTTONE NATURALE



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
lungh. barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	L x H mm		
GPLAC 2033	3 X 20		
GPLAC 4033	3 X 40		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
lungh. barre 3 ml - conf. 5 PZ - 15 ml

Articolo	L x H mm		
GPLAC 2053	5 X 20		
GPLAC 5053	5 X 50		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.
DISPONIBILI SU RICHIESTA in acciaio INOX satinato


OTTONE LEVIGABILE NATURALE
lungh. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	L x H mm		
GPLON 2025	2,5 X 20		
GPLON 4025	2,5 X 40		


GAMMA COLORI




GPLAC 203../ 205..




GPLON 2025




GPLAC 403../ 505..

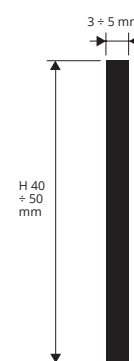

GPLON 4025



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

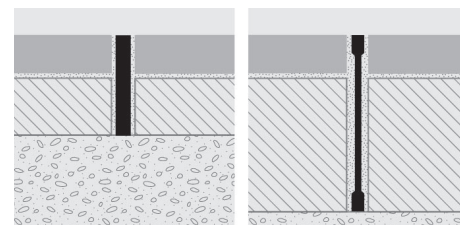

1. Scegliere "PROFLAT" in funzione dell'altezza e della superficie a vista desiderata. 2. Tagliare "PROFLAT" alla lunghezza desiderata. 3. Tagliare con la cazzuola il massetto fresco seguendo il bordo della pavimentazione. 4. Posizionare "PROFLAT" nel massetto fresco avendo cura di allinearli con la superficie della pavimentazione. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare