**PROSLIDER** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche..

# PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

**ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz**
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **40 PZ** - **108 ml**

| Articolo | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PDAN 08 | 8 | | |
| PDAN 10 | 10 | | |
| PDAN 125 | 12,5 | | |

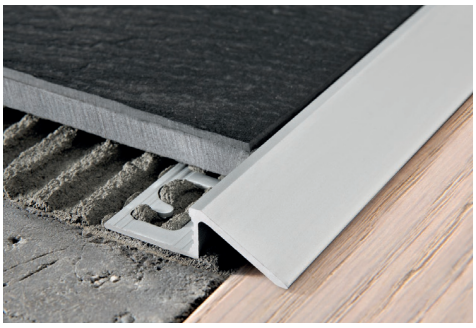

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **40 PZ** - **108 ml**

| Articolo | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PDAA 08 | 8 | | |
| PDAA 10 | 10 | | |
| PDAA 125 | 12,5 | | |

**GAMMA COLORI**

**AN** - Alluminio naturale | **AA** - Alluminio anod. argento

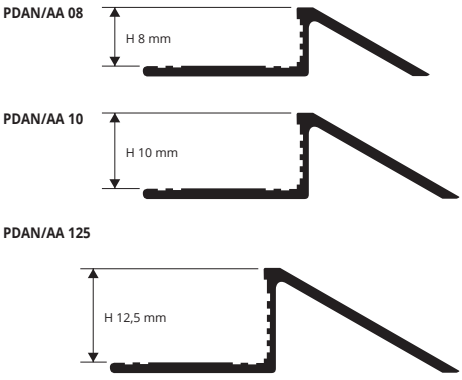


*profili terminali di raccordo*

**ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**

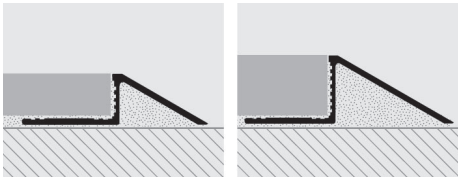

**1.** Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. **2.** Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

**PROSLIDER LR** è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER LR** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

# PROSLIDER LR

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO

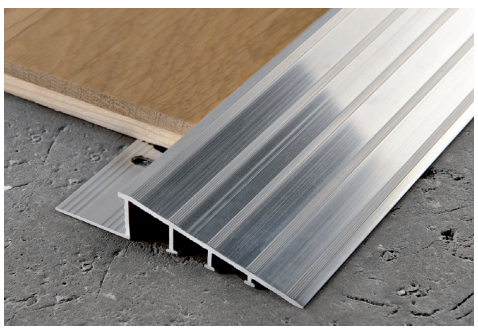

**ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz**
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

| Articolo | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PDLRAN 10 | 10 | | |
| PDLRAN 125 | 12,5 | | |
| PDLRAN 15 | 15 | | |
| PDLRAN 20 | 20 | | |

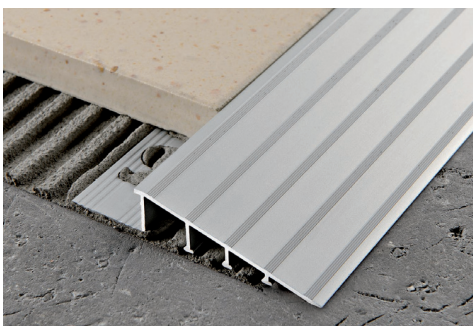

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

| Articolo | H mm | | |
|---|---|---|---|
| PDLRAA 10 | 10 | | |
| PDLRAA 125 | 12,5 | | |
| PDLRAA 15 | 15 | | |
| PDLRAA 20 | 20 | | |

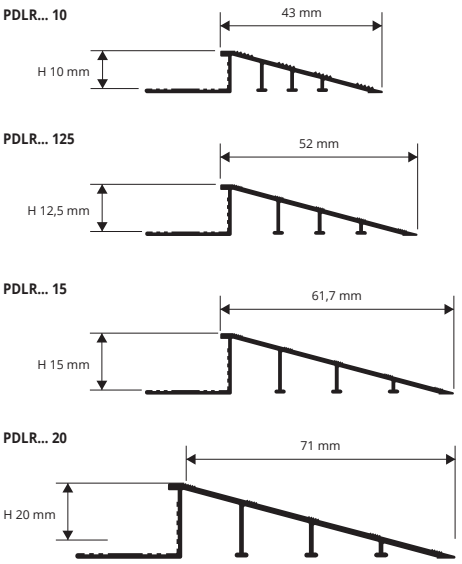


*profili terminali di raccordo*

**GAMMA COLORI**

**AN** - Alluminio naturale | **AA** - Alluminio anod. argento

**ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA**

**1.** Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. **2.** Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. **3.** Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superfice del profilo. **5.** Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superfice del profilo.

**ESEMPI DI POSA**

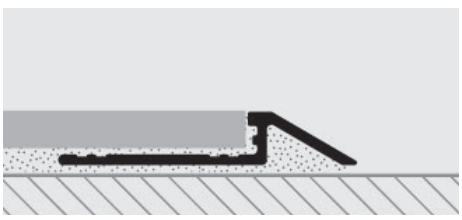

= News 2021