
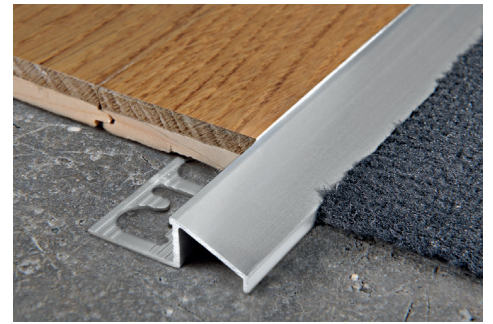
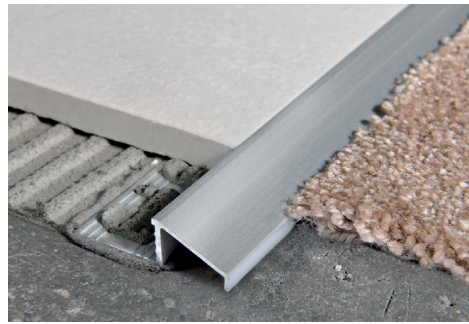


# PROCARPET ALL

ALLUMINIO NATURALE E ANODIZZATO ARGENTO

PROCARPET ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPET ALL** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili terminali di raccordo

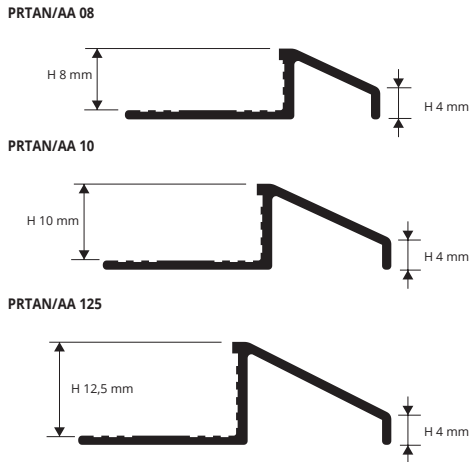

**ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz**  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PRTAN 08	8		
PRTAN 10	10		
PRTAN 125	12,5		

**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PRTAA 08	8		
PRTAA 10	10		
PRTAA 125	12,5		


### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROCARPET ALL in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROCARPET ALL alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

### GAMMA COLORI



### ESEMPI DI POSA

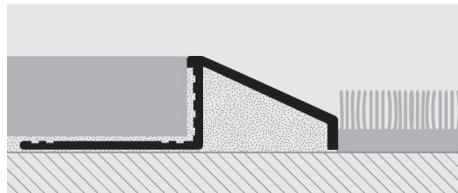


# PROSKID

OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

PROSKID è un profilo in ottone e alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento. **PROSKID** in ottone e alluminio anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili terminali di raccordo

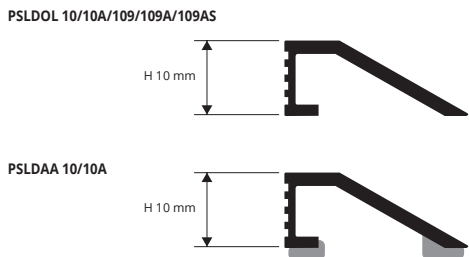

**OTTONE LUCIDO thermo packed**  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PSLDOL 10	10		*
PSLDOL 10A (con adesivo)	10		*

**OTTONE LUCIDO thermo packed**  
lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm		
PSLDOL 109AS (con adesivo)	10	/	

**OTTONE LUCIDO thermo packed**  
lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm		
PSLDOL 109	10	/	
PSLDOL 109A (con adesivo)	10	/	


**ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed**  
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PSLDAA 10	10		
PSLDAA 10A (con adesivo)	10		

### GAMMA COLORI



### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

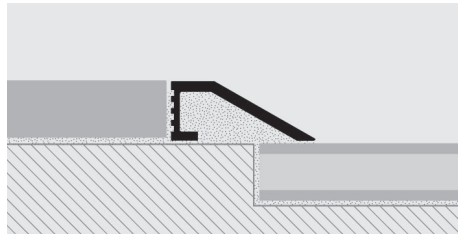

1. Scegliere PROSKID in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROSKID alla lunghezza desiderata e rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. Rimuovere la pellicola siliconica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premere senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare