

PROLEVALL 358 è un profilo in ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 358** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 358

OTTONE LUCIDO
ADESIVO E FORATO



OTTONE LUCIDO thermo packed - lungh. barre 2,7 ml
conf. 20 PZ - 54 ml (PLVOL 358F: 15 PZ - 40,5 ml)

Articolo	L x H mm		
PLVOL 358A (con adesivo)	35 X 8		
PLVOL 358F (forato)	35 X 8		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ




Articolo	L x H mm		
PLVOL 3589AS (con adesivo)	35 X 8		
PLVOL 3589FS (forato con viti e tasselli)	35 X 8		

GAMMA COLORI




OL - Ottone lucido

PLVOL 358A/PLVOL 3589AS
PLVOL 358F/PLVOL 3589FS



ESEMPLI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

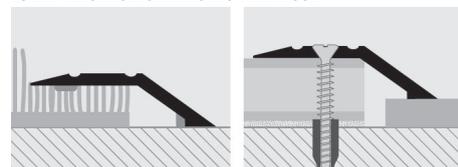

1. Tagliare PROLEVALL 358 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm, ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

profili terminali di raccordo

PROLEVALL 4413 sono profili terminali di raccordo in ottone estruso lucido disponibili e in alluminio anodizzato nelle versioni autoadesive o forate. Vengono impiegati per terminare in modo pulito ed elegante superfici già posate di uguale e diversa natura e spessore non complanari fra loro es. ceramica-legno-parquet marmo ecc. Raccordano e terminano spessori compresi tra 13 e 15 mm. **PROLEVALL 4413** assicura una finitura perfetta con poco spessore coprendo eventuali imperfezioni del taglio e i bordi sagomati garantiscono una perfetta aderenza con il pavimento.

PROLEVALL 4413

OTTONE LUCIDO E ALLUMINIO ANODIZZATO
ADESIVO E FORATO



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	L x H mm		
PLVOL 4413A (con adesivo)	44 X 13		*
PLVOL 4413F (forato)	44 X 13		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	L x H mm		
PLVOL 44139AS (con adesivo)	44 X 13		*
PLVOL 44139FS (forato con viti e tasselli)	44 X 13		*

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento


AO - All. anodizzato oro

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza




(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)


PLVOL 4413A /PLVOL 44139AS
PLVOL 4413F /PLVOL 44139FS

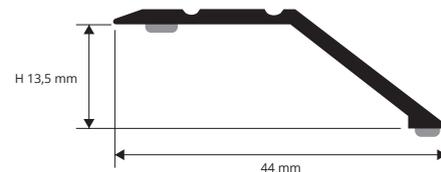

PLV... 4413A /PLV... 4413F

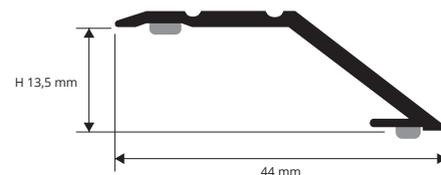

ESEMPLI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

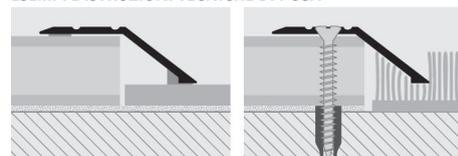

Versione adesiva

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.
2. Sgrassare, lavare e pulire bene il piano solido. 3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo. 4. Posare il profilo esercitando una pressione uniforme senza martellare.

Versione forata

1. Scegliere il profilo adatto e tagliarlo alla lunghezza necessaria.
2. Segnare la posizione dei fori usando come riferimento i fori esistenti nel profilo. 3. Inserire i tasselli nei fori effettuati. 4. Fissare/avvitare il profilo con viti a testa svasata conforme alle sedi esistenti nel profilo.

profili terminali di raccordo

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare