


# PROCOVER


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

PROCOVER è un profilo costituito da un supporto in alluminio rivestito in acciaio inox, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. PROCOVER in alluminio rivestito in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili coprisoglia - coprigiunti

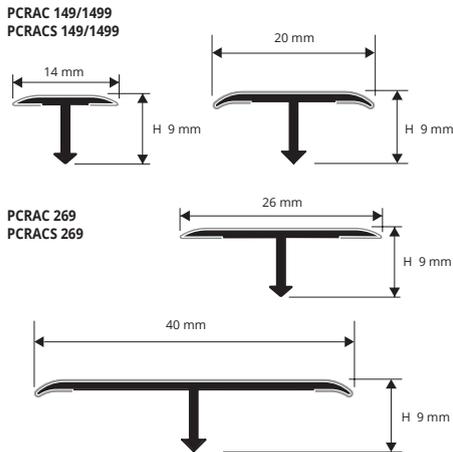

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

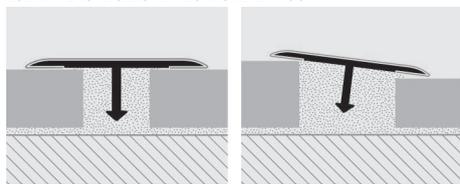

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml  
(PCRAC 1499 - lung. barre 0,90 ml) - 4/10 mm



Articolo	L x H mm		
PCRAC 149 (conf. 108 ml)	14 X 9		
PCRAC 1499 (conf. 20 Pz)	14 X 9		
PCRAC 209 (conf. 40 Pz)	20 X 9		
PCRAC 269 (conf. 81 ml)	26 X 9		
PCRAC 409 (conf. 20 Pz)	40 X 9		

## GAMMA COLORI



AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido

ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO  
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml - 4/10 mm  
(PCRACS 1499 lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ)



Articolo	L x H mm		
PCRACS 149 (conf. 108 ml)	14 X 9		
PCRACS 1499 (conf. 20 Pz)	14 X 9		
PCRACS 209 (conf. 40 Pz)	20 X 9		
PCRACS 269 (conf. 81 ml)	26 X 9		
PCRACS 409 (conf. 20 Pz)	40 X 9		


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

# PROCOVER


OTTONE LUCIDO, CROMATO E BRUNITO

PROCOVER è un profilo in ottone, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. PROCOVER in ottone lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche ed eleganza.

profili coprisoglia - coprigiunti

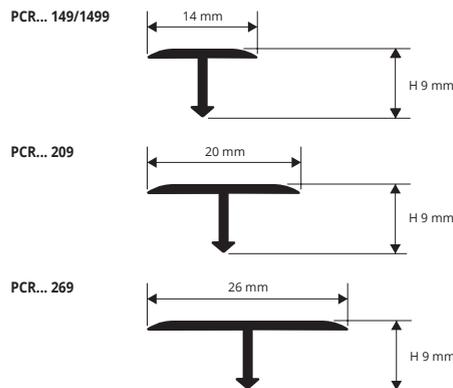

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

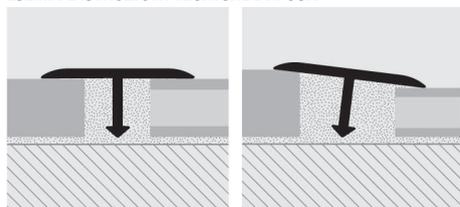

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.



OTTONE LUCIDO thermo packed - lung. barre 2,7 ml  
(PCROL 1499 - lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ)



Articolo	L x H mm		
PCROL 149 (conf. 20 Pz)	14 X 9		
PCROL 1499 (conf. 40 Pz)	14 X 9		
PCROL 209 (conf. 20 Pz)	20 X 9		
PCROL 269 (conf. 20 Pz)	26 X 9		

## GAMMA COLORI



OL - Ottone lucido

OC - Ottone cromato

OB - Ottone Brunito



OTTONE CROMATO (effetto inox lucido) thermo packed  
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm		
PCROC 149	14 X 9		
PCROC 209	20 X 9		
PCROC 269	26 X 9		

OTTONE BRUNITO thermo packed  
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm		
PCROB 149	14 X 9		
PCROB 209	20 X 9		
PCROB 269	26 X 9		