



PROCOVER è un profilo in alluminio, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in alluminio anodizzato argento e oro è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche ed eleganza.

PROCOVER

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO,
DARK BRONZO




ALLUMINIO ANOD. ARGENTO, DARK BRONZO
thermo packed - lung. barre 2,7 ml
(PCRAA 1499 - lung. barre 0,90 ml - conf. 40 Pz)



GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza




Su richiesta disponibili PCRAA, PCRAA e PCRAO


Articolo	L x H mm
PCRAA 149 (conf. 40 Pz)	14 X 9
PCRDB 149 (conf. 40 Pz)	14 X 9
PCRAA 1499 (conf. 40 Pz)	14 X 9
PCRAA 209 (conf. 40 Pz)	20 X 9
PCRDB 209 (conf. 40 Pz)	20 X 9
PCRAA 269 (conf. 40 Pz)	26 X 9
PCRDB 269 (conf. 40 Pz)	26 X 9
PCRAA 409 (conf. 20 Pz)	40 X 9
PCRDB 409 (conf. 20 Pz)	40 X 9

* PCRAA - DB 149 sagomabili disponibili


PCR... 149/1499




PCR... 209



PCR... 269
PCRAA 409



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

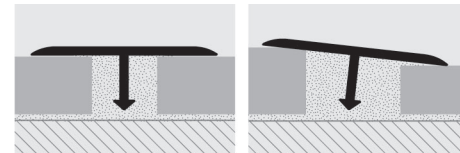

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti

profili coprisoglia - coprigiunti

PROCOVER WOOD è un profilo in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER WOOD** in alluminio rivestito con una pellicola in resina vinilica con effetto legno è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROCOVER WOOD

ALLUMINIO RIVESTITO
77 FINITURE LEGNO (72 a richiesta)

ALLUMINIO RIVESTITO 77 finiture legno (72 a richiesta)

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml (L 26 mm - 54 ml)

Articolo	L x H mm
PCRA... 149	14 X 9
PCRA... 269	26 X 9


Disponibile nelle finiture legno: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W.
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCRA... 149 (finitura scelta Faggio scuro) PCRA04W 149.



GAMMA COLORI




PCRA... 149



PCRA... 269



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

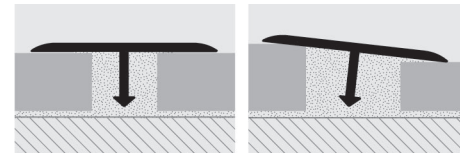

1. Scegliere "PROCOVER WOOD" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER WOOD" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER WOOD" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

profili coprisoglia - coprigiunti

INSERTO PROCOVER per inserimento profili Procover

RESINA VINILICA / GOMMA NERA

Profilo a "U" in Resina Vinilica /Gomma per inserimento PROCOVER con base Proinsert System PINBFT 45 o PINBFT 40.

RESINA VINILICA/GOMMA


lung. 2,7 ml e/o in rotoli da 100 ml

Articolo	Larg. mm
PCPCR 2,7ML	45
PCPCR 100ML	40

PROINSERT BASE 45 E BASE 40 - alluminio forato - tranciato

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	Larg. mm
PINBFT 45	45
PINBFT 40	40

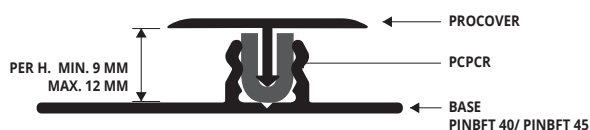


PER H. MIN. 9 MM
MAX. 12 MM

PROCOVER


PCPCR

BASE
PINBFT 40/ PINBFT 45

INSERTO
+BASE 45/40

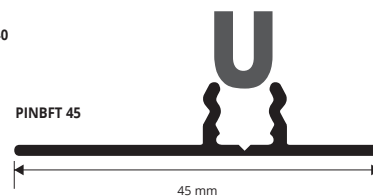

PINBFT 40



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare