


PROPLATE

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016
ADESIVO O FORATO

PROPLATE è un profilo copri fessura, disponibile in acciaio lucido, a sezione piatta con bordi ripiegati per garantire un perfetto appoggio al pavimento. PROPLATE in acciaio inox 1.4016 lucido è indicato ad uso esclusivamente interno e residenziale.

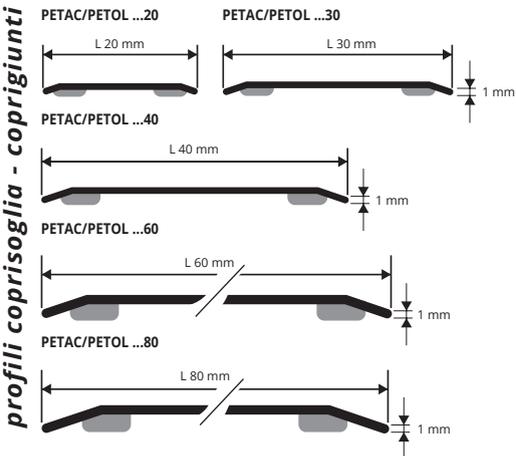

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20 - 30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 20A (con adesivo)	20mm		
PETAC 30A (con adesivo)	30mm		
PETAC 40A (con adesivo)	40mm		
PETAC 60A (con adesivo)	60mm		
PETAC 80A (con adesivo)	80mm		

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
lungh. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm



Articolo	Larghezza		
PETAC 309AS (con adesivo)	30mm		
PETAC 309FS (forato con viti e tasselli)	30mm		
PETAC 609AS (con adesivo)	60mm		
PETAC 809AS (con adesivo)	80mm		

ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 thermo packed
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 60 (senza fori)	60mm		
PETAC 80 (senza fori)	80mm		

A richiesta per il PETAC 60A/80A/60/80, disponibile lo sp. 12/10.


ACCIAIO INOX LUCIDO 1.4016 FORATO con film protettivo
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETAC 30F (forato)	30mm		
PETAC 40F (forato)	40mm		

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

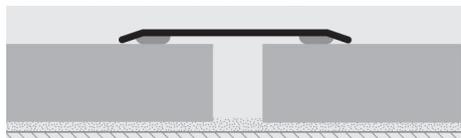

1. Scegliere "PROPLATE" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato e della larghezza desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola siliconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.


Versione con fori:

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sullo stesso. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

PROPLATE

OTTONE LUCIDO
ADESIVO O FORATO

PROPLATE è un profilo copri giunto piatto con bordi sagomati per una perfetta aderenza con il pavimento. Prodotto in ottone lucido con film protettivo disponibile con o senza adesivo oppure per certe larghezze anche nella versione forata. Disponibile da 20 - 30 - 40 - 60 - 80 mm di larghezza con film protettivo.

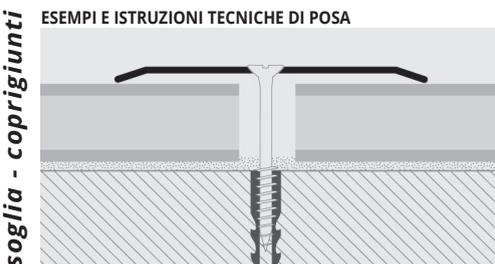

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm



Articolo	Larghezza		
PETOL 308AS (con adesivo)	30mm		*
PETOL 408AS (con adesivo)	40mm		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm



Articolo	Larghezza		
PETOL 309AS (con adesivo)	30mm		
PETOL 309FS (forato con viti e tasselli)	30mm		
PETOL 409AS (con adesivo)	40mm		
PETOL 409FS (forato con viti e tasselli)	40mm		*
PETOL 609AS (con adesivo)	60mm		*
PETOL 809AS (con adesivo)	80mm		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm



Articolo	Larghezza		
PETOL 3010AS (con adesivo)	30mm		
PETOL 4010AS (con adesivo)	40mm		
PETOL 4010FS (forato con viti e tasselli)	40mm		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ - 10/10 mm



Articolo	Larghezza		
PETOL 3016AS (con adesivo)	30mm		*
PETOL 4016AS (con adesivo)	40mm		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20/30mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 20A (con adesivo)	20mm		
PETOL 30A (con adesivo)	30mm		
PETOL 40A (con adesivo)	40mm		
PETOL 60A (con adesivo)	60mm		*
PETOL 80A (con adesivo)	80mm		*

OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 20 mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 20 (senza fori)	20mm		*
PETOL 60 (senza fori)	60mm		*
PETOL 80 (senza fori)	80mm		*

A richiesta per il PETOL 60A/80A/60/80, disponibile lo sp. 13/10.

OTTONE LUCIDO con film protettivo
lungh. barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (L 30 mm- 108 ml) - 10/10 mm

Articolo	Larghezza		
PETOL 30F (forato)	30mm		*
PETOL 40F (forato)	40mm		*

GAMMA COLORI



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare