

PROLEVALL 25-35-38-50 è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 25-35-38-50** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 25-35-38-50

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO E ARGENTO
CON ADESIVO E FORATO



ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm
PLV... 25A	25
PLV... 35A	35
PLV... 38A	38
PLV... 50A	50

Disponibile nei colori: AA - AO (su richiesta anche AB - AT - CH - SB min. 100 pz)
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 25A (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm
PLV... 25F	25
PLV... 35F	35
PLV... 38F	38
PLV... 50F	50

Disponibile nei colori: AA - AO (su richiesta anche AB - AT - CH - SB. minimo 100 pz.)
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 25F (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 25F.

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 259AS	25
PLV... 359AS	35
PLV... 389AS	38
PLV... 509AS	50

Disponibili nei colori: AA - AO (su richiesta anche AT - AB - CH - SB minimo 100 pz.)
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 389AS (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 389AS.

A RICHIESTA FORI DECENTRATI
ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 259FS	25
PLV... 359FS	35
PLV... 389FS	38
PLV... 509FS	50

PLV... 259FS-359FS disponibili nei colori: AA - AO (su richiesta anche AT - AB - CH - SB minimo 100 pz.)
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 389FS (colore scelto Anod. Argento) PLVAA 389FS.

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 3510AS	35

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 3516AS (finitura scelta Anodizzato Oro) PLVAO 3516AS.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 3510FS	35


GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza




(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

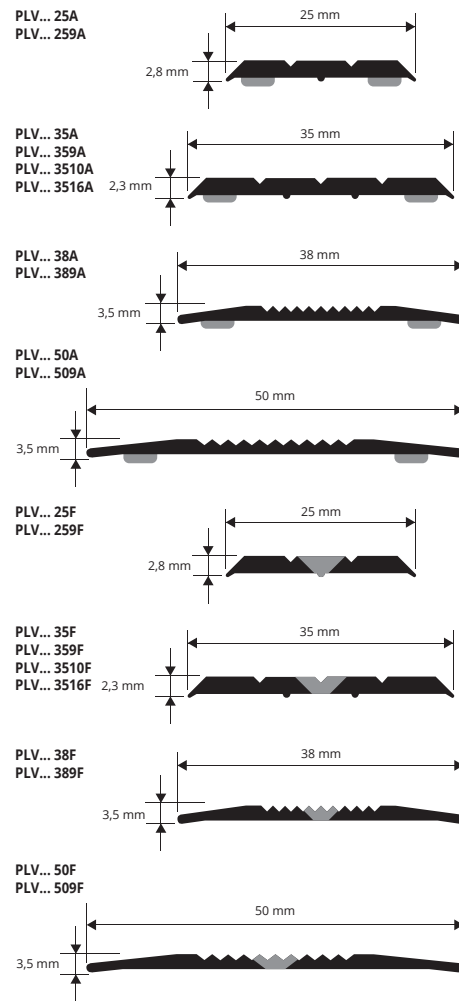

profili coprisoglia - coprigiunti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

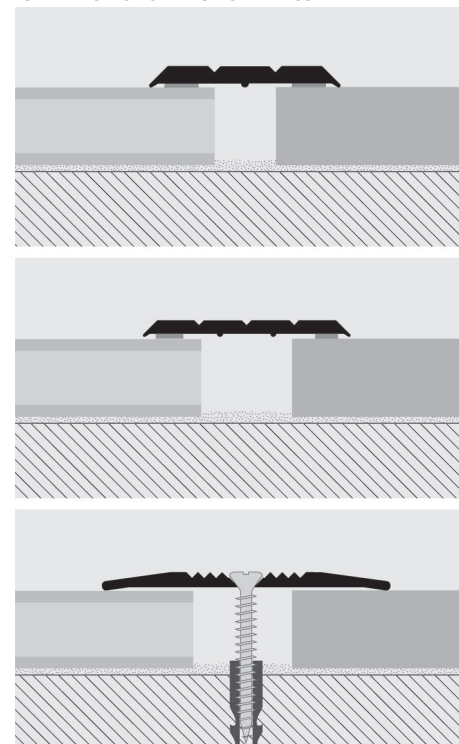

1. Scegliere "PROLEVALL 25-35-38-50" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLEVALL 25-35-38-50" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva:

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata:

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.