


PROCARPET ALL

ALUMINIUM NATUR UND SILBER ELOXIERT

PROCARPET ALL aus Aluminium ist ein Profil für die Verbindung von einem Fliesenboden mit einem Teppichboden ohne Stufen und als Kantenschutz für den Boden. Seine Stanze gibt eine optimale Verankerung unter der Fliesen. **PROCARPET ALL** aus Aluminium natur und silber eloxiert ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

Übergangsprofile

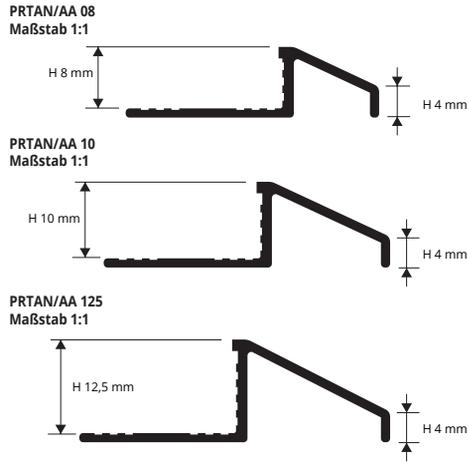


ALUMINIUM NATUR Thermoverpackung 5 Stk.
Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PRTAN 08	8		
PRTAN 10	10		
PRTAN 125	12,5		

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PRTAA 08	8		
PRTAA 10	10		
PRTAA 125	12,5		

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG

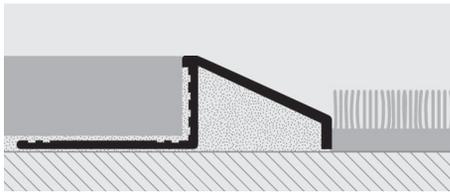

TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

1. Je nach Oberflächendekor und Stärke des Bodens "PROCARPET ALL" auswählen. 2. Das zugeschnittene "PROCARPET ALL" anbringen, anpassen und Fliesenkleber in Anwendungsbereich auftragen. 3. Der Kleber auftragen. "PROCARPET ALL" genau in der Fuge des Estrichs anbringen. 4. Die Fliesen sorgsam auf gleicher Höhe mit der Profilkante mit einer Fuge von etwa 2 mm anbringen. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen. 5. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

FARBPALETTE




PROSKID


MESSING GLÄNZEND UND ALUMINIUM SILBER ELOXIERT

PROSKID aus Messing und Aluminium ist ein Profil für die Verbindung von einem Fliesenboden mit einem Teppichboden ohne Stufen und als Kantenschutz für den Boden. **PROSKID** aus Messing und Aluminium silber eloxiert ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

Übergangsprofile

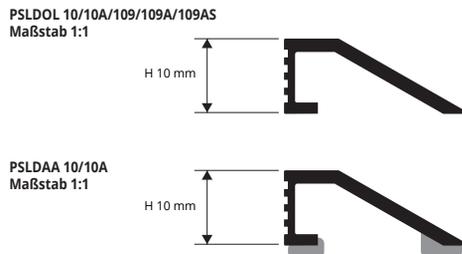

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

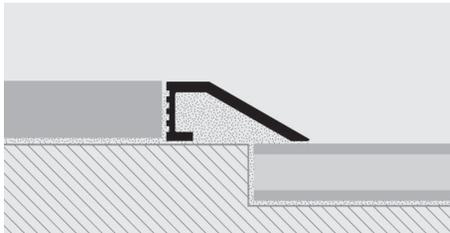

1. Je nach Oberflächendekor "PROSKID" auswählen. 2. "PROSKID" auf gewünschte Länge schneiden und die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen. 3. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie (Version mit Klebestreifen) entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen/Silikon auf die saubere und trockene Auflagefläche auftragen (Version ohne Klebestreifen), das Profil drücken ohne einschlagen. 4. Der Raum zwischen Profil und Fliesen großzügig mit Fugenkleber gegen Wassereinlagerungen absichern. Sofort die Reste von Kleber von der Oberfläche des Profils entfernen.

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PSLDOL 10	10		
PSLDOL 10A	10		

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PSLDOL 109AS	10	/	

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

MESSING GLÄNZEND Thermoverpackung
Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 20 Stk.

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PSLDOL 109	10	/	
PSLDOL 109A	10	/	

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

ALUMINIUM SILBER ELOXIERT Thermoverpackung
Stangenlänge 2,70 Lfm - VE 20 Stk. - 54 Lfm

Artikel	H mm	€/Lfm	€/Stk.
PSLDAA 10	10		
PSLDAA 10A	10		

„A“ am Ende des Produktcodes = Artikel mit Klebstoff

FARBPALETTE



* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

Preise für ganze Packungen. Bei Mindestbestellmenge von 10 Stk.: 10% Aufpreis. Bei Bestellungen von weniger als 10 Stk.: 20% Aufpreis.

© 2022 All rights reserved by Progress Profiles. Printed in Italy