


**PROLINOLEUM** ist ein Profil aus Aluminium für die Verbindung von Böden aus Linoleum oder elastischen Bodenbeläge übereinandergelegt bis eine Stärke von etwa 3 mm.

**PROLINOLEUM** aus Aluminium ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

# PROLINOLEUM

ALUMINIUM ELOXIERT GOLD UND SILBER MIT ODER OHNE KLEBESTREIFEN

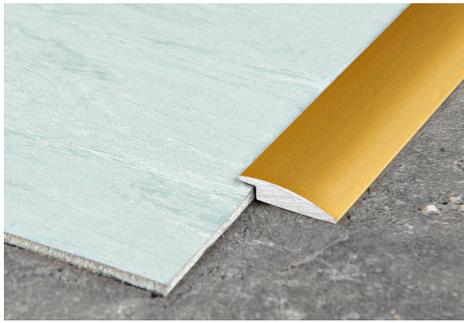

**GOLD UND SILBER ELOX. ALUMINIUM Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm

Artikel	B x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLU ... 16	2,5 X 16		


In folgenden eloxierten Farben erhältlich: AA (auf Anfrage auch AO, AT, CH und SB bei Mindestabnahme von 100 Stk.). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
Beispiel: PLU ... 16 (gewähltes Farbe Gold eloxiert) PLUAO 16.

### FARBPALETTE




AA - Alu. Silber eloxiert

### BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe




AO - Alu. Gold eloxiert    AT - Aluminium Titan eloxiert    CH - Alu. Champagne eloxiert    SB - Alu. Sand eloxiert  
(Preis und Zeiten nach Vereinbarung)

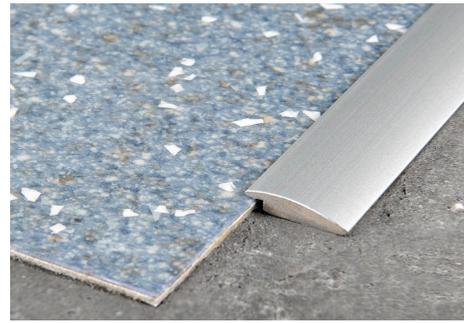


**GOLD UND SILBER ELOX. ALUMINIUM Thermoverpackung - mit Klebestreifen** - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm

Artikel	B x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PLU ... 16A	2,5 X 16		

PLU ... 16  
PLU ... 16A  
Maßstab 1:1



### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

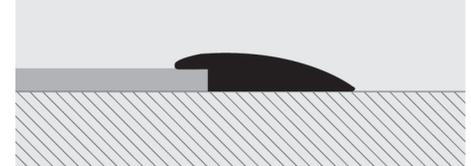

1. Je nach Oberflächendekor PROFLOOR 24 auswählen.
2. "PROLINOLEUM" auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

Profile für geringe Stärken

BÖDEN

**PROFLOOR 24** ist ein Profil aus Edelstahl und Messing mit Klebestreifen. Es ist ein Profil für die Verbindung von zwei Bodenebenen 2 bis 4,5 mm und als Kantenschutz für den Boden.

**PROFLOOR 24** aus Edelstahl und Messing ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

# PROFLOOR 24

EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A UND MESSING GLÄNZEND MIT KLEBESTREIFEN



**EDELSTAHL GLÄNZEND AISI 304/1.4301-V2A mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm

Artikel	B x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PFRAC 24A	2/4,5 X 30		

**EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Klebestreifen**  
Thermoverpackung - Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk

Artikel	B x H mm	€/Stk.
PFRAC 249AS	2/4,5 X 30	

**FÜR DEN KONKAKT MIT LEBENSMITTELN GEEIGNET**  
Handgebürsteter Edelstahl auf Anfrage  
(Preis und productionszeit auf Anfrage).



**MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung**  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm

Artikel	B x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PFROL 24A	2/4,5 X 30		

**MESSING GLÄNZEND mit Klebestreifen Thermoverpackung**  
Stangenlänge 0,93 Lfm - VE 20 Stk


Artikel	B x H mm	€/Stk.
PFROL 249AS	2/4,5 X 30	

### FARBPALETTE




AC - Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A glänzend    OL - Messing glänzend

PFRAC 24A/249A  
PFROL 24A/249A  
Maßstab 1:1



### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

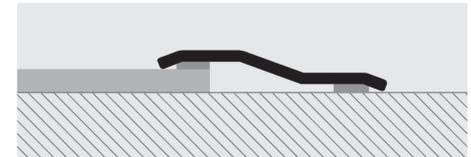

1. Je nach Oberflächendekor "PROFLOOR 24" auswählen.
2. "PROFLOOR 24" auf gewünschte Länge schneiden.
3. Die Auflagefläche von Ölen, Fetten und Schmutzigkeit reinigen.
4. Wenn die Auflagefläche trocken ist, die Silikonfolie entfernen, die Trockenheit prüfen, das Profil drücken ohne einschlagen.

Profile für geringe Stärken