

**PROCOVER** ist ein Profil aus Aluminium um die Fuge zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROCOVER** aus Aluminium eloxiert silber und gold ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

# PROCOVER

SILBER-, DUNKLE BRONZ-, UND ELOXIERTES ALUMINIUM



SILBER, DUNKLE BRONZE ELOXIERTES ALUMINIUM  
Thermoverpackung - Stangenlänge 2,7 Lfm  
(PCRAA 1499 - Stangenlänge 0,90 Lfm - VE 40 Stk)




Artikel	Stk./VE	B x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PCRAA 149	40	14 X 9		
PCRDB 149	40	14 X 9		
PCRAA 1499	40	14 X 9	/	
PCRAA 209	40	20 X 9		
PCRDB 209	40	20 X 9		
PCRAA 269	40	26 X 9		
PCRDB 269	40	26 X 9		
PCRAA 409	20	40 X 9		
PCRDB 409	20	40 X 9		

### FARBPALETTE





BEI MINDESTABNAHME 100 STK. pro Farbe und Höhe




PCRAT, PCRAB und PCRAO sind auf Anfrage erhältlich  
(Preis: +20% auf den Preis von PCRAA)

\* PCRAA - DB 149 biegsam

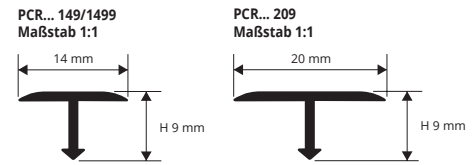

### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

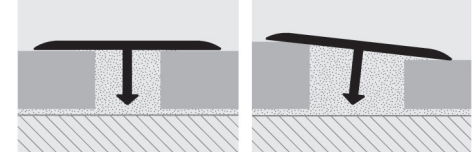

1. Je nach Oberflächendekor PROCOVER auswählen.
2. "PROCOVER" auf gewünschte Länge schneiden und Silikon auftragen.
3. "PROCOVER" drücken in der Fuge, sodass das Profil genau zwischen die zwei anliegende Böden gesteckt ist.

Übergangs- und Abdeckprofile

BÖDEN

**PROCOVER WOOD** ist ein Profil aus Aluminium mit einer Holzeffektvinylfolie verkleidet um die Fuge zwischen zwei angrenzenden und gleichnivellierten Böden zu bedecken und als Kantenschutz für den Boden zu benutzen. **PROCOVER WOOD** aus Aluminium mit einer Holzeffektvinylfolie verkleidet ist geeignet in Bereiche mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen.

# PROCOVER WOOD

ALUMINIUM  
77 HOLZDEKOREN (davon 72 auf Anfrage)

ALU. mit VERKLEIDET - Thermoverpackung


Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 40 Stk - 108 Lfm (L 26 mm - 54 Lfm)

Artikel	B x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PCRA... 149	14 X 9		
PCRA... 269	26 X 9		


Mit Holzdekoren Farben erhältlich: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W  
Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen.  
Beispiel: PCRA... 149 (gewähltes Farbe Ahorn hell) PCRA01W 149.



### FARBPALETTE

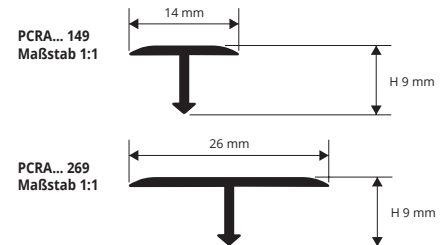

### BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

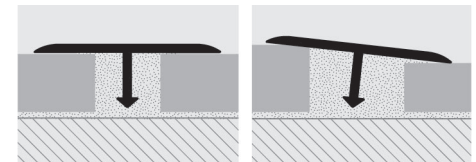

1. Je nach Oberflächendekor "PROCOVER" auswählen.
2. "PROCOVER" auf gewünschte Länge schneiden und Silikon auftragen.
3. "PROCOVER" drücken in der Fuge, sodass das Profil genau zwischen die zwei anliegende Böden gesteckt ist.

Übergangs- und Abdeckprofile

# PROCOVER EINSATZ Einsatzprofil für Procover

VINYLRHARZ / SCHWARZER GUMMI

Einsatzprofil "U-form" aus Vinylharz / Gummi für PROCOVER mit PINBFT 45 oder PINBFT 40 Proinsert System Basis.

VINYLRHARZ / GUMMI


Länge 2,7 Lfm und/oder in Rollen 100 Lfm

Artikel	€/Lfm	€/Stk.	€/rolle
PCPCR 2,7ML		/	
PCPCR 100ML		/	


PROINSERT BASIS 45 UND 40 - ALU. AUSGESTANZTE - GELOCHT

Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 20 Stk - 54 Lfm

Artikel	Larg. mm	€/Lfm	€/Stk.
PINBFT 45	45		
PINBFT 40	40		

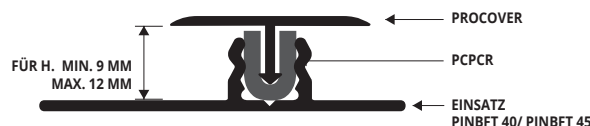

EINSATZ  
+BASIS 45/40  
Maßstab 1:1

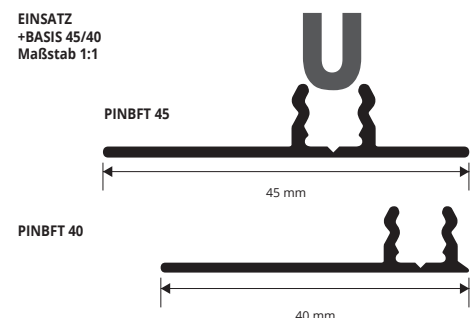

\* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

Preise für volle Verpackungen. Für Anfragen von mindest 10 Stk. ist der Aufpreis 10%. Für Anfragen unter 10 Stk. ist der Aufpreis 20%.