

PROCOVER est un profilé couvre-joint en aluminium anodisé. On l'applique en fin de pose entre deux revêtements contigus placés au même niveau, avec un joint de 6 à 24 mm entre les deux revêtements posés à la colle. Il sert à protéger les bords externes du carrelage/revêtement. Il est facile à poser et agréable du point de vue esthétique. Le design particulier du profilé avec sa partie inférieure en forme de flèche permet un meilleur ancrage au silicone/colle.

PROCOVER

ALUMINIUM ANODISÉ
ARGENT, BRONZE FONCÉ



ALUMINIUM ANOD. (ARGENT - BRONZE FONCÉ)
thermo packed - longueur b. 2,7 ML
(PCRAA 1499 longueur b. 0,90 ML - cond. 40 PCES)



Article	Pce/Cond.	L x H mm	€/ml	€/Pce
PCRAA 149	40	14 X 9		
PCRDB 149	40	14 X 9		
PCRAA 1499	40	14 X 9	/	
PCRAA 209	40	20 X 9		
PCRDB 209	40	20 X 9		
PCRAA 269	40	26 X 9		
PCRDB 269	40	26 X 9		
PCRAA 409	20	40 X 9		
PCRDB 409	20	40 X 9		

GAMME COULEURS





DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES




Disponibles sur demande PCRAT, PCRAB, PCRAO (minimum de commande 100 pcs)
Augmentation de prix +20% par rapport au PCRAA 149

* PCRAA - DB 149 cintrables disponible

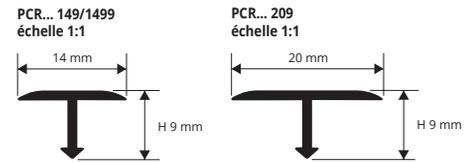

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

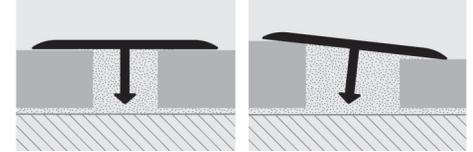

1. Choisir le PROCOVER d'une largeur correspondant au joint entre les deux revêtements à unir en tenant compte d'un appui latéral de 2/3 mm. 2. Remplir le joint de silicone ou de la colle utilisée pour la pose du revêtement. 3. Enfoncer le profilé dans la colle en s'assurant qu'il soit bien appuyé des deux côtés sur les revêtements à unir.

PROCOVER WOOD est un profilé couvre-joint en aluminium revêtu d'une pellicule très résistante, disponible en finitions selon le type de bois. On l'applique en fin de pose entre deux revêtements contigus placés au même niveau, avec un joint de 6 à 24 mm entre les deux revêtements posés à la colle. Il sert à protéger les bords externes du revêtement. Il est facile à poser et agréable du point de vue esthétique. Le design particulier du profilé avec sa partie inférieure en forme de flèche permet un meilleur ancrage au silicone/colle.

PROCOVER WOOD

ALUMINIUM REVÊTU
77 FINITIONS BOIS (72 sur demande)


ALUMINIUM REVÊTU BOIS - thermo packed
longueur b. 2,7 ML - cond. 40 PCES - 108 ML (L 26MM - 54 ML)

Article	L x H mm	€/ml	€/Pc
PCRA... 149	14 X 9		
PCRA... 269	26 X 9		


Disponible en finition bois: 05W - 11W - 28W - 29W - 30W.
Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article.
Exemple: PCRA... 149 (finition choisie Érable Clair) PCRA01W 149.



GAMME COULEURS

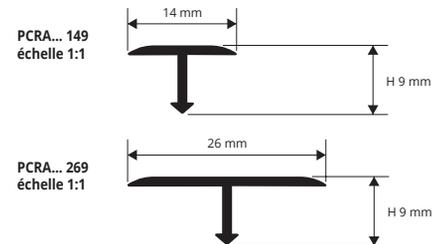

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

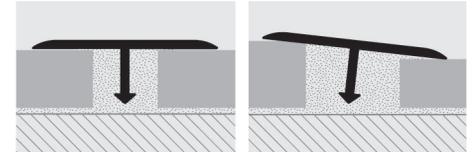

1. Choisir le PROCOVER d'une largeur correspondant au joint entre les deux revêtements à unir en tenant compte d'un appui latéral de 2/3 mm. 2. Remplir le joint de silicone ou de la colle utilisée pour la pose du revêtement. 3. Enfoncer le profilé dans la colle en s'assurant qu'il soit bien appuyé des deux côtés sur les revêtements à unir.

PROCOVER INSERT pour insertion procover profiles

RÉSINE DE VINYLE/ CAOUTCHOUC NOIRE


Profil en "U" en résine de vinyle/caoutchouc pour insertion PROCOVER avec base Proinsert System de PINBFT 45 ou PINBFT 40.

RÉSINE DE VINYLE / CAOUTCHOUC
longueur 2,7 ML et/ou en rouleaux 100 ML

Article	€/ml	€/Pc	€/rotolo
PCPCR 2,7ML		/	
PCPCR 100ML		/	

PROINSERT BASE 45 ET BASE 40 - ALUMINIUM COUPÉE PERFORÉE - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	Larg. mm	€/ml	€/Pc
PINBFT 45	45		
PINBFT 40	40		

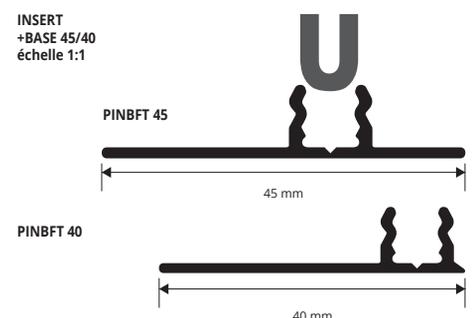

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.