

Le **PROMOQUETTE GIN** est un profilé en aluminium anodisé, réalisé pour raccorder ou unir des revêtements de sol en moquette, pvc, linoléum, céramique/bois, etc. Deux versions sont disponibles: une version percée pour une pose en tension définitive à bloquer à l'aide de vis/clous et une version adhésive pour une pose à la colle non définitive. Profilé aussi bien de jonction que de raccord, le **PROMOQUETTE GIN** garantit une finition parfaite en cachant les éventuelles imperfections de coupe du revêtement. Il réduit les temps de pose tout en assurant un résultat esthétique.

PROMOQUETTE GIN

ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT ET BRONZE PERCÉ ET ADHÉSIF



ALUMINIUM ANODISÉ or, argent et bronze adhésif thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PMGAA 813A	8/13		
PMGAO 813A	8/13		
PMGAB 813A	8/13		
PMGAT 813A	8/13		*
PMGCH 813A	8/13		*
PMGSB 813A	8/13		*

Disponible en finition: AA - AO - AB (AT, CH et SB disponible sur requête avec un minimum de commande de 100 pcs). Le sigle de la couleur doit être ajouté au code de l'article. Exemple: PMG... 813F (finition choisie Anod. Or) PMGAO 813F.


ALUMINIUM ANODISÉ or, argent et bronze percé thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PMGAA 813F	8/13		
PMGAO 813F	8/13		
PMGAB 813F	8/13		
PMGAT 813F	8/13		*
PMGCH 813F	8/13		*
PMGSB 813F	8/13		*


GAMME COULEURS



DISPONIBLE MINIMUM 100 PCES

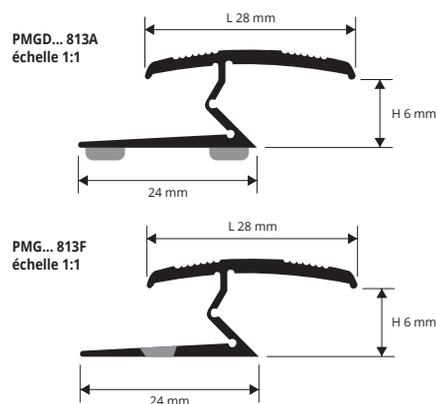

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

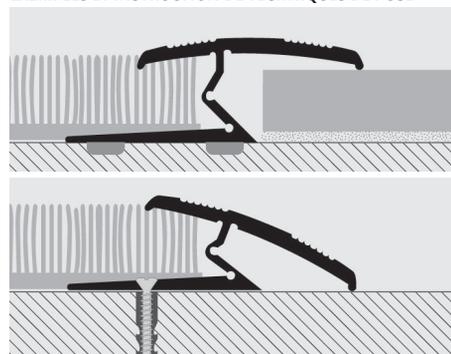

1. Couper le profilé à la longueur nécessaire. 2. Fixer le **PROMOQUETTE GIN** au sol à l'aide de vis/clous ou d'adhésif double face/scotch. 3. Poser le revêtement désiré en introduisant la moquette, le pvc, le linoléum, la céramique ou le bois sous la partie supérieure courbée du profilé. 4. Ecraser le profilé en pressant de manière uniforme de manière à ce que le profilé couvre des deux côtés, au ras du revêtement.

profilé de jonction pour parquet/moquette

Le **PROMOQUETTE CLIP** est un profilé de raccord en aluminium anodisé conçu pour effectuer des raccords entre des moquettes. Il est composé de deux profilés: une base percée ou dentelée et un « top » « crénelé » à introduire dans la base une fois la pose terminée. Deux versions sont disponibles: une version crantée pour une pose en tension définitive à bloquer à l'aide de vis/clous et une version percée pour une pose à la colle non définitive. Le **PROMOQUETTE CLIP** assure une jonction parfaite des moquettes et réduit les temps de pose tout en assurant un résultat professionnel.

PROMOQUETTE CLIP

ALUMINIUM ANODISÉ OR, ARGENT ET BRONZE DESSUS ET BASE PERCÉ ET D'ANCRAGE




GAMME COULEURS




ALUMINIUM ANODISÉ argent thermo packed - longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PMCAA 525D	5		*

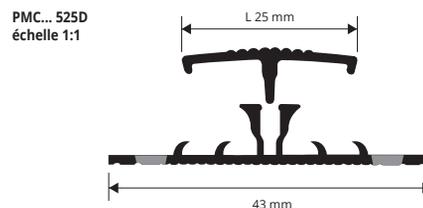

EXEMPLES ET INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

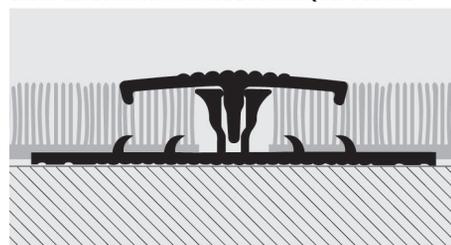

1. Couper le profilé à la longueur nécessaire. 2. Fixer la base percée au sol à l'aide de vis/clous ou d'adhésif double face/scotch. 3. Poser la moquette en la collant ou en la tendant. 4. A l'aide d'une planchette de bois, marteler le top uniformément afin de l'introduire, par déclin, dans la base en bloquant les deux côtés de la moquette.

profilé de jonction pour parquet/moquette

* = Production sur demande avec quantité minimale de 100 pcs. Délai de production 4/5 semaines, prix à établir

Les prix se réfèrent à des boîtes entières. L'augmentation sera du 10% pour des commandes de 10 pièces minimum et du 20% pour celles de moins de 10 pièces.