

PRO CURVE LINE

PRO CURVE LINE est une série de profilés pouvant être façonnés et courbés, dotés d'un découpage particulier qui permet d'obtenir des formes géométriques et donc de créer des dessins décoratifs adaptés à tous types d'exigences techniques et esthétiques. Avec les profilés de la série PRO CURVE LINE, il est possible de créer des joints de séparation et de dilatation mais également de raccorder n'importe quel type de revêtement en céramique, parquet, bois, bois-laminé/mélangé, marbre, moquette, terrazzo à la vénitienne et à la palladienne, etc. Les profilés sont en acier inox AISI 304/1.4301-V2A, en aluminium et laiton et peuvent être facilement pliés avec l'aide de la PROCURVE MACHINE qui permet de cintrer les profilés mécaniquement.



CINTRABLES



PROTERMINAL CURVE

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A
FACONNABLE / COURBABLE


PROTERMINAL CURVE est une série de profilés, d'extrémité et de séparation, pouvant être façonnés et courbés, dotés d'un découpage particulier qui permet d'obtenir des formes courbes et donc de créer des dessins décoratifs adaptés à tous types d'exigences techniques et esthétiques, avec une séparation de 3 mm. Les profilés sont réalisés en acier inox aisi 304/1.4301-V2A dans des différentes hauteurs (6, 8, 10, 12,5, 15 et 20 mm) en barres de 2,7 ml.

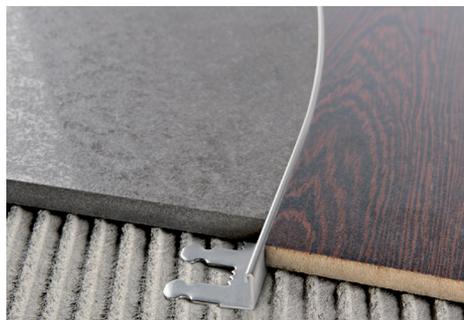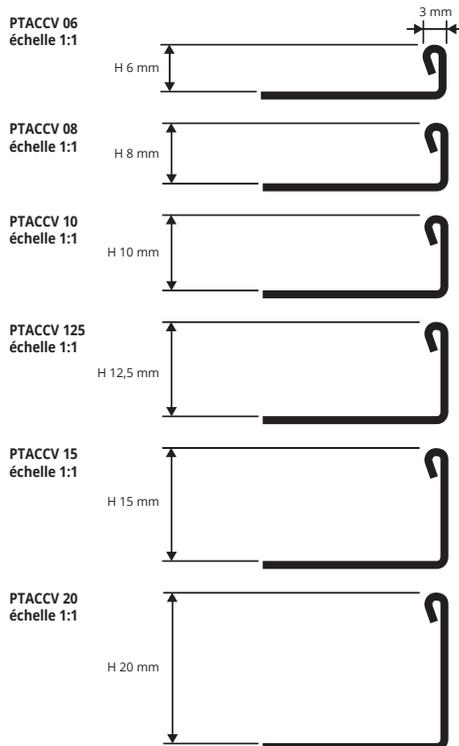

ACIER INOX AISI 304/1.4301-V2A POLI avec film de protection
longueur b. 2,7 ML - cond. 20 Pces - 54 ML - 10/10 mm

Article	H mm	€/ml	€/Pc
PTACCV 06	6		
PTACCV 08	8		
PTACCV 10	10		
PTACCV 125	12,5		
PTACCV 15	15		
PTACCV 20	20		

Pour version Brossé à la main + 30% Tarif brut.

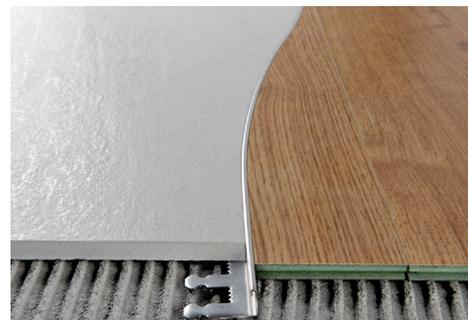


GAMME COULEURS



AC - Acier inox AISI 304/1.4301-V2A poli

EXEMPLE DE POSE

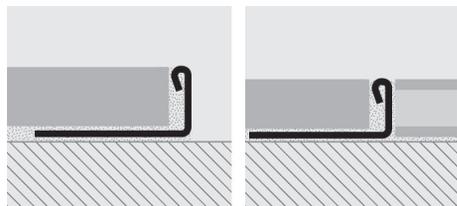

INSTRUCTION DE TECHNIQUES DE POSE

1. Choisir le PROTERMINAL CURVE de la hauteur et du matériel désirés. 2. Couper le profilé à la longueur nécessaire en calculant le développement. 3. Courber le profilé mécaniquement avec la PROCURVE MACHINE. 4. Le fixer si nécessaire à l'aide de vis et de chevilles ou introduire simplement la base coupée sous le revêtement posé avec la même colle. S'il est utilisé comme profilé de séparation, poser le deuxième revêtement (semblable ou différent) le long du profilé.



ADAPTÉ AU CONTACT AVEC PRODUITS ALIMENTAIRES