



# PROELEGANT

OTTONE NATURALE, LUCIDO  
E CROMATO


**PROELEGANT** è un profilo in ottone a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. **PROELEGANT** in ottone naturale, lucido e cromato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

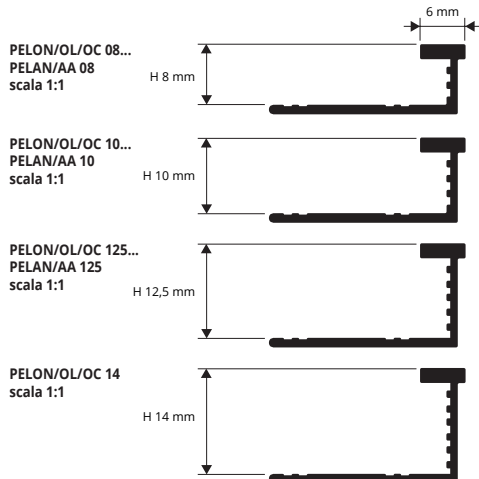

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

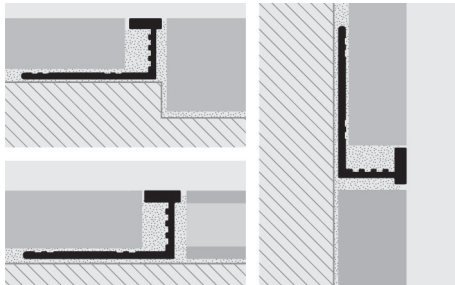

1. Scegliere PROELEGANT in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROELEGANT alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROELEGANT nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

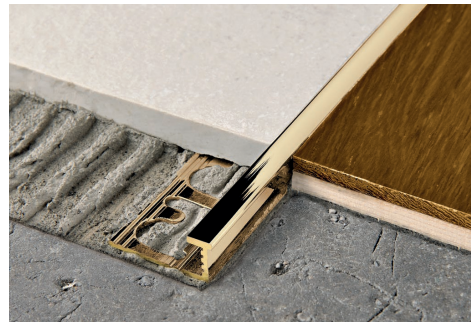

## OTTONE LUCIDO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo  | H mm | €/ml | €/Pz |
|-----------|------|------|------|
| PELOL 08  | 8    |      | *    |
| PELOL 10  | 10   |      |      |
| PELOL 125 | 12,5 |      |      |
| PELOL 14  | 14   |      | *    |

## OTTONE NATURALE thermo packed 10 Pz

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo  | H mm | €/ml | €/Pz |
|-----------|------|------|------|
| PELON 08  | 8    |      | *    |
| PELON 10  | 10   |      |      |
| PELON 125 | 12,5 |      |      |
| PELON 14  | 14   |      | *    |

## GAMMA COLORI



## OTTONE CROMATO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

| Articolo  | H mm | €/ml | €/Pz |
|-----------|------|------|------|
| PELOC 08  | 8    |      | *    |
| PELOC 10  | 10   |      |      |
| PELOC 125 | 12,5 |      |      |
| PELOC 14  | 14   |      | *    |

## OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz

lungh. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ - 36 ml


| Articolo   | H mm | €/ml | €/Pz |
|------------|------|------|------|
| PELON 089  | 8    | /    | *    |
| PELON 109  | 10   | /    | *    |
| PELON 1259 | 12,5 | /    | *    |

# PROELEGANT

ALLUMINIO NATURALE E  
ANODIZZATO ARGENTO

**PROELEGANT** è un profilo in alluminio a forma di "C" che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la pavimentazione e di scanalature sulla parete verticale che favoriscono l'aggancio con lo stucco. **PROELEGANT** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

## ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

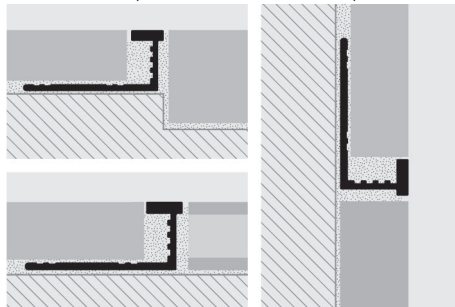

## ALLUMINIO NATURALE thermo packed 10 Pz

lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

| Articolo  | H mm | €/ml | €/Pz    |
|-----------|------|------|---------|
| PELAN 08  | 8    | 4,75 | 12,82 * |
| PELAN 10  | 10   | 5,05 | 13,63   |
| PELAN 125 | 12,5 | 5,36 | 14,48   |

## GAMMA COLORI



## ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

| Articolo  | H mm | €/ml | €/Pz    |
|-----------|------|------|---------|
| PELAA 08  | 8    | 5,96 | 16,09 * |
| PELAA 10  | 10   | 6,27 | 16,94   |
| PELAA 125 | 12,5 | 6,58 | 17,76   |

Disponibile nella versione CURVE

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.