

PROFINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO, SATINATO E SABBBIATO

PROFINAL è un profilo in acciaio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROFINAL** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido, satinato e sabbbiato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PRFAC... 08
scala 1:1




PRFAC... 10
scala 1:1

H 10 mm

PRFAC... 125
scala 1:1

H 12,5 mm

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

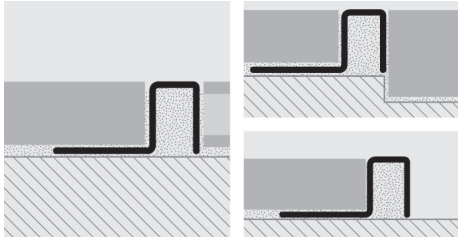

1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFAC 08	8		
PRFAC 10	10		
PRFAC 125	12,5		

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato	ACSB - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A sabbbiato



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFACS 08	8		
PRFACS 10	10		
PRFACS 125	12,5		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SABBBIATO con film protettivo
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFACSB 08	8		
PRFACSB 10	10		
PRFACSB 125	12,5		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROFINAL

OTTONE NATURALE,
LUCIDO, CROMATO E BRUNITO

PROFINAL è un profilo in ottone che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROFINAL** in ottone naturale, lucido, cromato e brunito è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PRFO... 08
scala 1:1



PRFO... 10
scala 1:1

H 10 mm

PRFO... 11
scala 1:1

H 11 mm


PRFO... 125
scala 1:1

H 12,5 mm

PRFOC 15
scala 1:1

H 15 mm

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

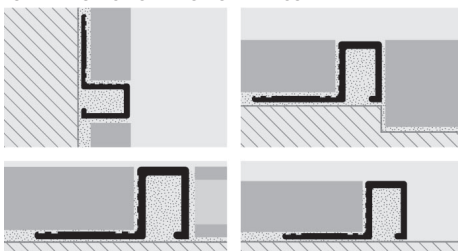

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFON 08	8		
PRFON 10	10		
PRFON 125	12,5		

GAMMA COLORI

OC - Ottone cromato	OL - Ottone lucido	ON - Ottone naturale
OB - Ottone brunito		

1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata.
2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Premere l'aletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



OTTONE LUCIDO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFOL 08	8		
PRFOL 10	10		
PRFOL 125	12,5		

OTTONE CROMATO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 15 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFOC 08	8		
PRFOC 10	10		
PRFOC 11	11		
PRFOC 125	12,5		
PRFOC 15	15		

OTTONE BRUNITO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRFOB 08	8		
PRFOB 10	10		
PRFOB 125	12,5		