



PROCARPET ALL

ALLUMINIO NATURALE E
ANODIZZATO ARGENTO


profili terminali di raccordo

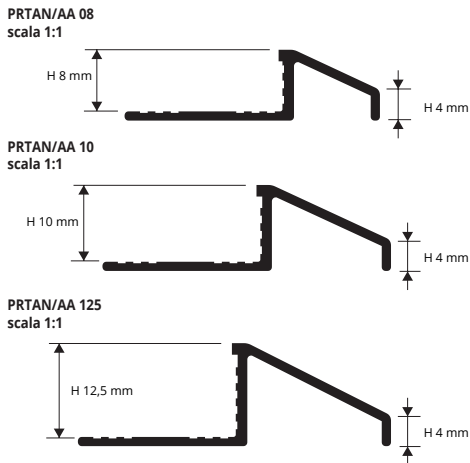

ESEMPI DI POSA

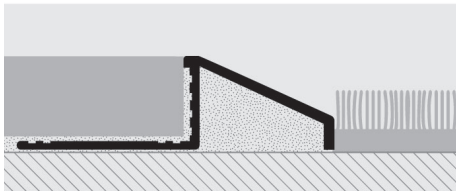

PROCARPET ALL è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione ad una moquette e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROCARPET ALL** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

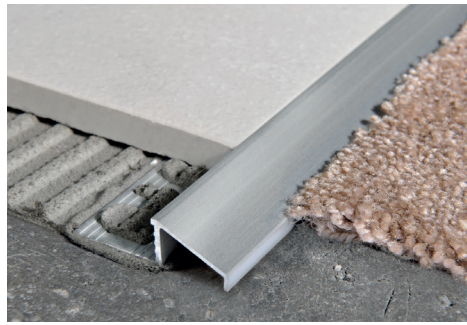


ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRTAN 08	8		
PRTAN 10	10		
PRTAN 125	12,5		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROCARPET ALL in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento. 2. Tagliare PROCARPET ALL alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Riempire la cavità posteriore del profilo e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

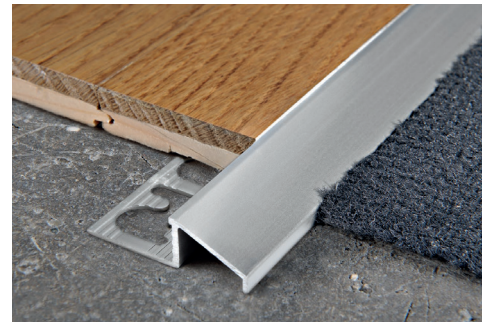

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PRTAA 08	8		
PRTAA 10	10		
PRTAA 125	12,5		


GAMMA COLORI




PROSKID

OTTONE LUCIDO E
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO

profili terminali di raccordo

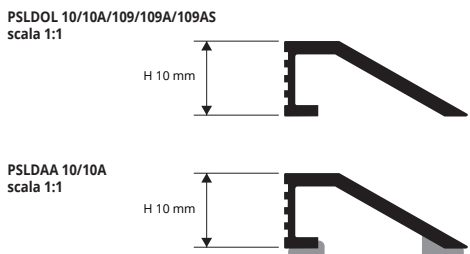

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

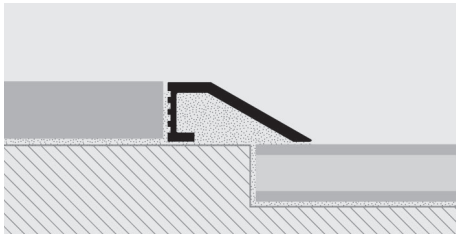

1. Scegliere PROSKID in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROSKID alla lunghezza desiderata e rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 3. Rimuovere la pellicola siliconica (versione adesiva) e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto, posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo; in caso di versione non adesiva applicare il silicone sul supporto pulito e asciutto e posizionare correttamente il profilo premendolo senza batterlo. 4. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSLDOL 10	10		
PSLDOL 10A	10		

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSLDOL 109AS	10	/	

"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 0,90 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSLDOL 109	10	/	
PSLDOL 109A	10	/	

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo



ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lunghezza barre 2,70 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PSLDAA 10	10		
PSLDAA 10A	10		

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo

GAMMA COLORI



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.