



Il **PROLEVALL 29** è un profilo in alluminio, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5,5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 29** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.


PROLEVALL 29

ALLUMINIO ANODIZZATO
ORO E ARGENTO
ADESIVO E FORATO


PAVIMENTI



PLV... 29A
PLV... 299AS
PLV... 2910AS
scala 1:1



PLV... 29F
PLV... 298FS
PLV... 299FS
PLV... 2910FS
scala 1:1



profili terminali di raccordo

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 29A	5,5 X 29		

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 298AS	5,5 X 29	/	

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 299AS	5,5 X 29	/	

ALL. ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 2910AS	5,5 X 29	/	

ALL. ANODIZZATO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 29F	5,5 X 29		

ALL. ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 298FS	5,5 X 29	/	

ALL. ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ




Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 299FS	5,5 X 29	/	

ALL. ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLV... 2910FS	5,5 X 29	/	

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

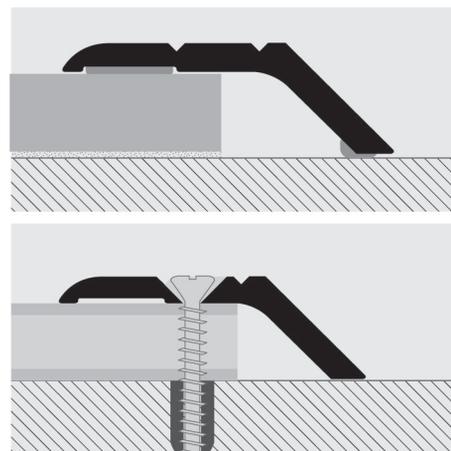

1. Scegliere PROLEVALL 29 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROLEVALL 29 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

Il **PROLEVALL 33** è un profilo in ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5,5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 33** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVALL 33

OTTONE LUCIDO
ADESIVO E FORATO

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 33A	5,5 X 33		

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 338AS	5,5 X 33	/	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 339AS	5,5 X 33	/	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 3310AS	5,5 X 33	/	

OTTONE LUCIDO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 33F	5,5 X 33		

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,83 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 338FS	5,5 X 33	/	

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 339FS	5,5 X 33	/	

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ




Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 3310FS	5,5 X 33	/	


GAMMA COLORI



PLVOL 33A
PLVOL 338AS
PLVOL 339AS
PLVOL 3310AS
scala 1:1



PLVOL 33F
PLVOL 338FS
PLVOL 339FS
PLVOL 3310FS
scala 1:1



profili terminali di raccordo

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Tagliare PROLEVALL 33 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

2. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

2. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
3. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
4. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.