



PROLEVALL 305



ACCIAIO INOX 1.4016 LUCIDO E OTTONE LUCIDO
CON ADESIVO E FORATO

PROLEVALL 305 è un profilo in acciaio e ottone, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 5 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 305** in ottone lucido è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche, mentre quello in acciaio inox 1.4016 lucido è idoneo in ambienti interni residenziali.

profili terminali di raccordo



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

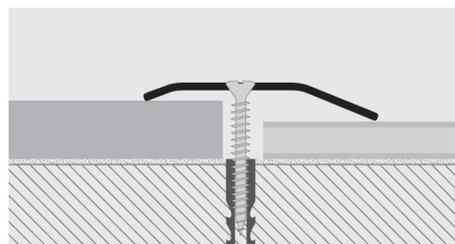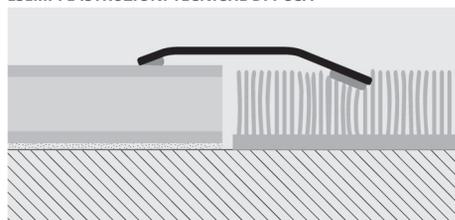

1. Scegliere PROLEVALL 305 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROLEVALL 305 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto



ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 con adesivo
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVAC 30A	5 X 30		

ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 con adesivo
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVAC 309AS	5 X 30	/	

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 30A	5 X 30		

OTTONE LUCIDO con adesivo thermo packed
lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 309AS	5 X 30	/	

GAMMA COLORI



ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 forato con film protettivo
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVAC 30F	5 X 30		

ACCIAIO LUCIDO INOX 1.4016 forato con viti e tasselli
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVAC 309FS	5 X 30	/	

OTTONE LUCIDO forato con film protettivo

lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 30F	5 X 30		

OTTONE LUCIDO forato con viti e tasselli
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PLVOL 309FS	5 X 30	/	


A RICHIESTA ACCIAIO INOX SPAZZOLATO A MANO
(prezzo e tempi da concordare)

PROLEVALL 32


ALLUMINIO ANODIZZATO FORATO E ADESIVO

PROLEVALL 32 è un profilo in alluminio, disponibile con adesivo e forato, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini due pavimentazioni adiacenti che si trovano su due differenti livelli a 8 mm l'una dall'altra e di proteggerne i bordi. **PROLEVALL 32** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

profili terminali di raccordo

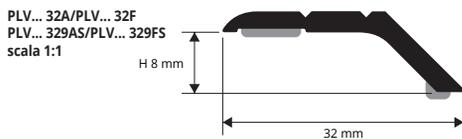

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

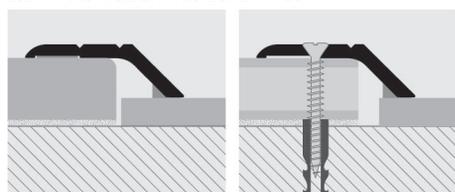

1. Scegliere PROLEVALL 32 in funzione della finitura desiderata.
2. Tagliare PROLEVALL 32 alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale; a superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione senza batterlo.

Versione forata

3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitarlo al supporto



ALLUMINIO ANODIZZATO argento e oro
thermo packed - lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PLV... 32A	32 X 8		
PLV... 32F	32 X 8		

"A" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo
"F" alla fine del codice prodotto = Articolo forato

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB - AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 100 Pz).
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 32F (Finitura: Anodizzato Oro) PLVAO 32F.

GAMMA COLORI



ALLUMINIO ANODIZZATO argento e oro
thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PLV... 329AS	32 X 8	/	
PLV... 329FS	32 X 8	/	

"AS" alla fine del codice prodotto = Articolo con adesivo
"FS" alla fine del codice prodotto = Articolo forato con viti e tasselli

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.