



PROCOVER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO

profili coprisoglia - coprigiunti

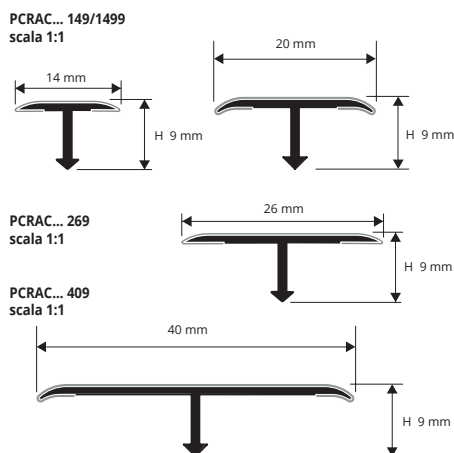

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

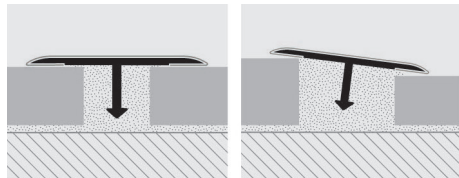

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.

PROCOVER è un profilo costituito da un supporto in alluminio rivestito in acciaio inox, che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER** in alluminio rivestito in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml
(PCRAC 1499 - lung. barre 0,90 ml) - 4/10 mm



Articolo	Pz/Conf.	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCRAC 149	40	14 X 9		
PCRAC 1499	20	14 X 9	-	
PCRAC 209	40	20 X 9		
PCRAC 269	30	26 X 9		
PCRAC 409	20	40 X 9		

GAMMA COLORI

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato



ACC. INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO
con film protettivo - lung. barre 2,7 ml - 4/10 mm
(PCRACS 1499 lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ)




Articolo	Pz/Conf.	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCRACS 149	40	14 X 9		
PCRACS 1499	20	14 X 9	-	
PCRACS 209	40	20 X 9		
PCRACS 269	30	26 X 9		
PCRACS 409	20	40 X 9		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.


PROCOVER

OTTONE LUCIDO, CROMATO, BRUNITO E
SPAZZOLATO

profili coprisoglia - coprigiunti

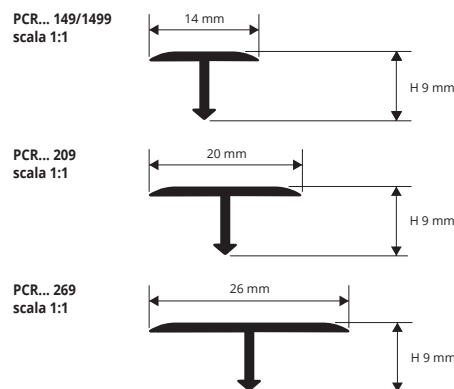

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

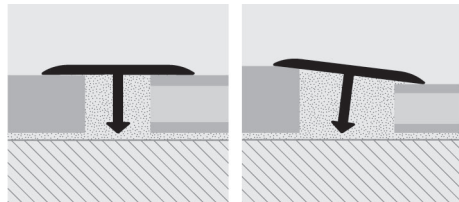

1. Scegliere "PROCOVER" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER" alla lunghezza desiderata e applicare silicone all'interno del giunto. 3. Premere "PROCOVER" nel giunto avendo cura che il profilo si appoggi perfettamente alle pavimentazioni adiacenti.



OTTONE LUCIDO thermo packed - lung. barre 2,7 ml
(PCROL 1499 - lung. barre 0,90 ml - conf. 40 PZ)



Articolo	Pz/Conf.	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCROL 149	20	14 X 9		
PCROL 1499	40	14 X 9	-	
PCROL 209	20	20 X 9		
PCROL 269	20	26 X 9		

OTTONE CROMATO (effetto inox lucido) thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCROC 149	14 X 9		
PCROC 209	20 X 9		
PCROC 269	26 X 9		



OTTONE BRUNITO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCROB 149	14 X 9		
PCROB 209	20 X 9		
PCROB 269	26 X 9		

OTTONE SPAZZOLATO thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	L x H mm	€/ml	€/Pz
PCROS 149	14 X 9		
PCROS 209	20 X 9		
PCROS 269	26 X 9		

GAMMA COLORI

OL - Ottone lucido	OC - Ottone cromato	OB - Ottone brunito
OS - Ottone spazzolato		

= News 2022

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 Pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 Pz si applicherà il 20% di aumento.