


PROPLATE 80 ALZ è un profilo copri giunto in alluminio, con e senza adesivo, dotato di zigrinature superficiali che lo rendono antiscivolo. **PROPLATE 80 ALZ** in alluminio è particolarmente indicato in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e una buona resistenza alle sollecitazioni chimiche.

PROPLATE 80 ALZ

ALLUMINIO ANODIZZATO
ARGENTO ZIGRINATO



PETAA 80ZA
PETAA 80Z



profili coprisoglia - coprigiunti


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed - ADESIVO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PETAA 80Z - 40,5 ml)

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/Pz
PETAA 80ZA	80		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (PETAA 80Z - 40,5 ml)

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/Pz
PETAA 80Z	80		

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

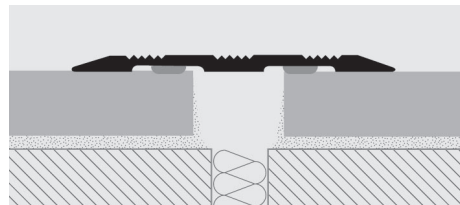

1. Scegliere "PROPLATE 80 ALZ" in funzione del tipo di ancoraggio desiderato. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

Versione con e senza adesivo:

3. Rimuovere accuratamente dalla superficie sulla quale sarà posato il profilo i residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. Rimuovere la pellicola silconica e dopo aver verificato che il supporto sia asciutto (nel caso di profilo senza adesivo applicare il silicone), posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione con fori a richiesta:

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori presenti sul profilo. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

Su richiesta è disponibile la versione forata.


PROCOVER 14PT è un profilo in alluminio adesivo che consente di coprire in modo continuo e senza gradini un giunto tra pavimentazioni adiacenti allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROCOVER 14PT** in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROCOVER 14PT

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO,
ARGENTO E BRONZO




PCRAA 14PTA
PCRAO 14PTA
PCRAB 14PTA
scala 1:1



profili coprisoglia - coprigiunti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

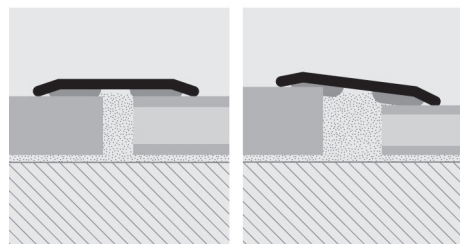


1. Scegliere "PROCOVER 14 PT" in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROCOVER 14 PT" alla lunghezza desiderata. 3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporcizia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

ALLUMINIO ANODIZZATO CON ADESIVO thermo packed

lungh. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml


Articolo	Largh. mm	€/ml	€/Pz
PCRAA 14PTA	14		
PCRAO 14PTA	14		*
PCRAB 14PTA	14		*

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento

A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza



AO - All. anodizzato oro AB - All. anodizzato bronzo

(Prezzi da concordare. Tempi di produzione 4/5 settimane)

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.