

# PRO CURVE LINE

PRO CURVE LINE sono una serie di profili curvabili/sagomabili con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche. Con i profili della serie PRO CURVE LINE si possono raccordare, terminare e creare giunti di separazione e di dilatazione su qualsiasi tipo di pavimento in ceramica, parquet, legno, legno laminato/melaminico, marmo, moquette, palladiana, veneziana, ecc. I profili sono prodotti in Acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A, Alluminio e Ottone, e sono facilmente deformabili con l'utilizzo della PROCURVE MACHINE che permette di calandrare i profili meccanicamente.




CURVE



## PROTERMINAL CURVE

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
SAGOMABILE / CURVABILE

PROTERMINAL CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili terminali e di separazione, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche con una separazione di 3 mm. Viene prodotto in Acciaio inox aisi 304/1.4301-V2A in varie altezze (6, 8, 10, 12,5, 15 e 20 mm) in barre da 2,7 ml.

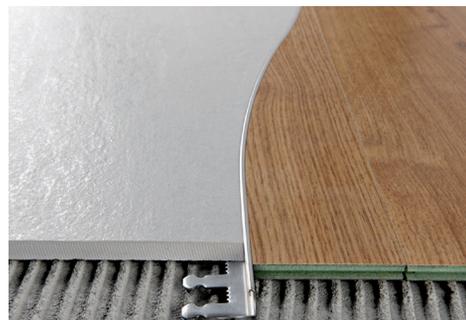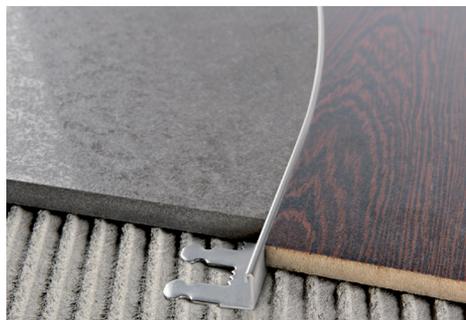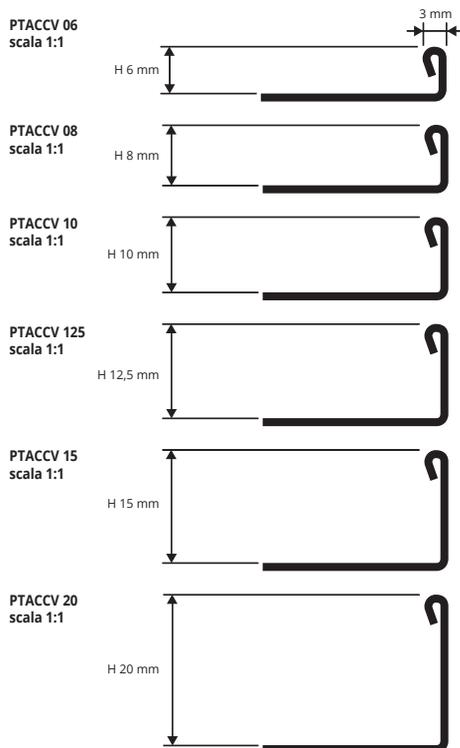

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm


Articolo	H mm	€/ml	€/Pz
PTACCV 06	6		
PTACCV 08	8		
PTACCV 10	10		
PTACCV 125	12,5		
PTACCV 15	15		
PTACCV 20	20		

Per versione spazzolata a mano + 30% Lordo listino.

### GAMMA COLORI



### ESEMPI DI POSA

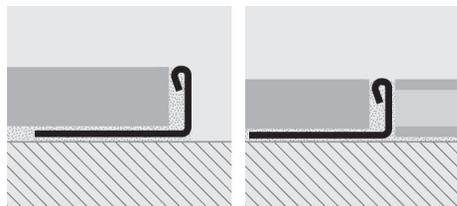

### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere il PROTERMINAL CURVE di altezza desiderata. 2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo. 3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE. 4. Se necessario fissare con viti e tasselli oppure semplicemente inserire la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla. Nel caso venga usato come profilo di separazione affiancare il pavimento diverso o uguale al profilo.



IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.