


# PROSLIDER

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

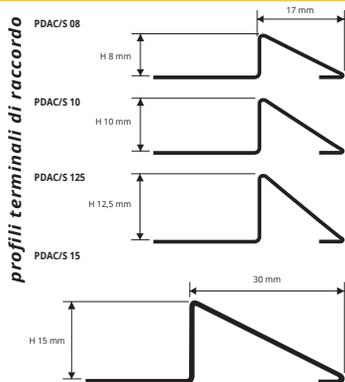

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PDAC 08	8		
PDAC 10	10		
PDAC 125	12,5		
PDAC 15	15		




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PDACS 08	8		
PDACS 10	10		
PDACS 125	12,5		
PDACS 15	15		


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA




1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

GAMMA COLORI



# PROSLIDER

OTTONE NATURALE E LUCIDO

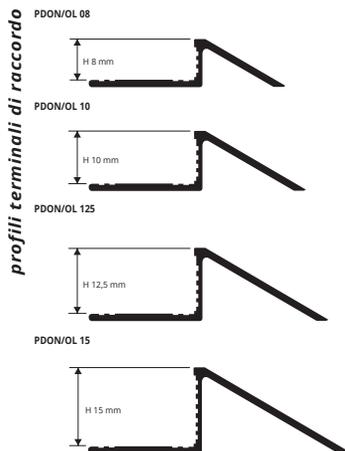

OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PDON 08	8		*
PDON 10	10		
PDON 125	12,5		*
PDON 15	15		*



OTTONE LUCIDO thermo packed  
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PDOL 08	8		*
PDOL 10	10		
PDOL 125	12,5		*
PDOL 15	15		*

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

GAMMA COLORI



\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.