


## PROTERMINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
LUCIDO E SATINATO

**PROTERMINAL** è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A a forma di "L" idoneo a proteggere gli angoli esterni dei rivestimenti, per la loro chiusura perimetrale, come profilo di raccordo tra alzata e pedata nelle scale rivestite in ceramica e pietre naturali e come profilo di separazione tra pavimenti. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta ancoraggio con l'adesivo impiegato. **PROTERMINAL** in acciaio lucido e satinato è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

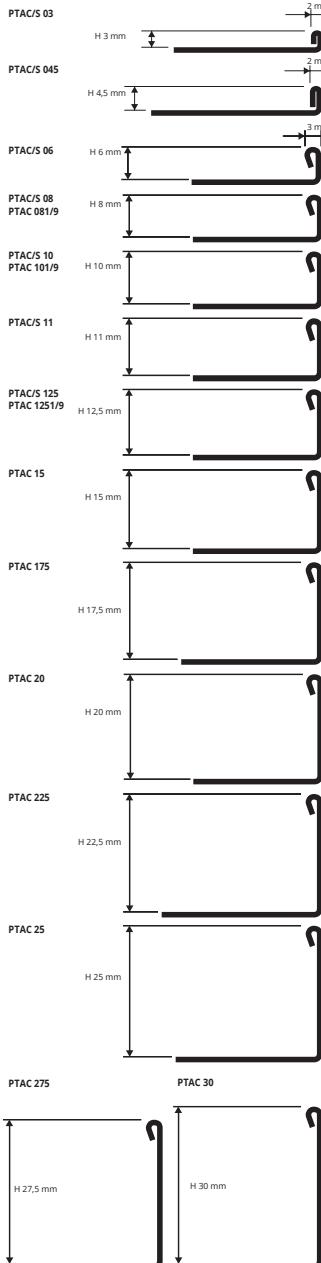

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo  
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml  
(H 12,5-30 mm - 20 PZ - 54 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm	
PTAC 03	3	
PTAC 045	4,5	
PTAC 06	6	
PTAC 08	8	
PTAC 10	10	
PTAC 11	11	
PTAC 125	12,5	
PTAC 15	15	
PTAC 175	17,5	
PTAC 20	20	
PTAC 225	22,5	
PTAC 25	25	
PTAC 275	27,5	*
PTAC 30	30	

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo  
lung. barre 1 ml - conf. 40 PZ - 40 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	
PTAC 081	8	*
PTAC 101	10	*
PTAC 1251	12,5	*

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo  
lung. barre 0,9 ml - conf. 40 PZ - 36 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm	
PTAC 089	8	*
PTAC 109	10	*
PTAC 1259	12,5	*

disponibile curve a pagina 172


ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo  
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml  
(H 12,5-20 mm - 20 PZ - 54 ml) - 10/10 mm

Articolo	H mm	
PTAC 03	3	
PTAC 045	4,5	
PTAC 06	6	
PTAC 08	8	
PTAC 10	10	
PTAC 11	11	
PTAC 125	12,5	
PTAC 15	15	
PTAC 20	20	

### GAMMA COLORI

AC	AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido	ACS	ACS - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato
----	--	-----	---

### ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1 Scegliere PROTERMINAL in funzione dello spessore della piastra e della finitura desiderata. 2 Tagliare PROTERMINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3 Premere l'aletta di ancoraggio di PROTERMINAL nell'adesivo. 4 Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. 5 Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

### IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.