



PROLEVAL 25-35-38 è un profilo in alluminio, disponibile nella versione forata ed adesiva, che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini pavimentazioni adiacenti che si trovano allo stesso livello e di proteggerne i bordi. **PROLEVAL 25-35-38** in alluminio anodizzato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROLEVAL 25-35-38

ALLUMINIO ANODIZZATO ORO, ARGENTO
E BRONZO CON ADESIVO E FORATO



ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm
PLV... 25A	25
PLV... 35A	35
PLV... 38A	38

Disponibile nei colori: AA - AO - AT - CH - SB.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 25A (colore scelto Anod. Argento)
PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLVAA 259AS	25
PLV... 359AS	35
PLV... 389AS	38

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 3510AS	35

ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 3516AS	35

Disponibile nelle finiture: AA - AO (su richiesta anche AB, AT, CH e SB con un Minimo d'ordine di 270 ml).
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PLV... 25A (finitura scelta Anodizzato Oro)
PLVAO 25A.

GAMMA COLORI



AA - Alluminio anod. argento AO - Alluminio anod. oro

A RICHIESTA MINIMO 270 ML per colore e altezza



AB - Alluminio anod. bronzo AT - Alluminio anod. titanio CH - Al. anodizzato champagne SB - Al. anodizzato sabbia
(prezzi e tempi di consegna da concordare)



ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed
lung. barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	Largh. mm
PLV... 25F	25
PLV... 35F	35
PLV... 38F	40

A RICHIESTA FORI DECENTRATI

PLV... 25F, PLV... 35F, PLV... 38F disponibili nei colori: AA - AO - AT - CH - SB.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 25F (colore scelto Anod. Argento)
PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,93 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 259FS	25
PLV... 359FS	35
PLV... 389FS	38

PLV... 389FS disponibile nei colori: AA - AO - AT - CH - SB.
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Per esempio: PLV... 389FS (colore scelto Anod. Argento)
PLVAA 25A.

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,03 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 3510FS	35

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	Largh. mm
PLV... 3516FS	35


PLV... 25A
PLV... 259A



PLV... 35A
PLV... 359A
PLV... 3510A
PLV... 3516A




PLV... 38A
PLV... 389A




PLV... 25F
PLV... 259F



PLV... 35F
PLV... 359F
PLV... 3510F
PLV... 3516F




PLV... 38F
PLV... 389F



profili coprisoglia - copri giunti

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

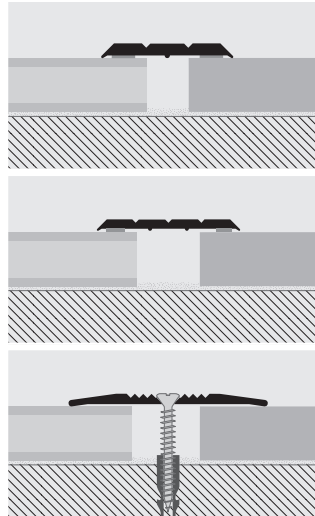

1. Scegliere "PROLEVAL 25-35-38" in funzione della larghezza e della finitura desiderata. 2. Tagliare "PROLEVAL 25-35-38" alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva:
3. Pulire accuratamente il supporto da residui di oli, grassi e sporczia in generale. 4. A superficie asciutta rimuovere la pellicola protettiva e premere il profilo in posizione esercitando una corretta pressione.

Versione forata:
3. Segnare sul supporto la posizione dei fori presenti sul profilo.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Posizionare il profilo in corrispondenza dei fori ed avvitare al supporto.

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.