



PROFINAL

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
LUCIDO E SATINATO



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

PROFINAL è un profilo in acciaio che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROFINAL in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PRFAC 08	8		
PRFAC 10	10		
PRFAC 125	12,5		

GAMMA COLORI




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A SATINATO con film protettivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10 mm

Articolo	H mm		
PRFACS 08	8		
PRFACS 10	10		
PRFACS 125	12,5		


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROFINAL

OTTONE NATURALE,
LUCIDO E CROMATO

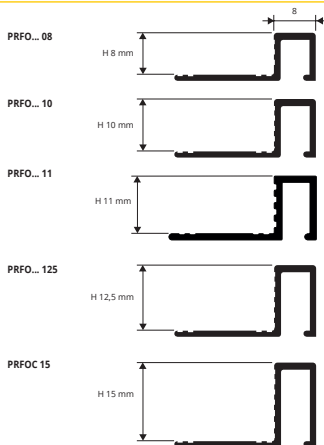

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



PROFINAL è un profilo in ottone che può essere utilizzato come soglia di separazione tra due diverse pavimentazioni e come profilo decorativo per pavimenti e rivestimenti, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. PROFINAL in ottone naturale, lucido e cromato, è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



OTTONE NATURALE thermo packed 5 Pz
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PRFON 08	8		
PRFON 10	10		
PRFON 125	12,5		

GAMMA COLORI



OTTONE LUCIDO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PRFOL 08	8		*
PRFOL 10	10		
PRFOL 125	12,5		

OTTONE CROMATO thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (H 15 mm - 40,5 ml)

Articolo	H mm		
PRFOC 08	8		
PRFOC 10	10		
PRFOC 11	11		
PRFOC 125	12,5		
PRFOC 15	15		

1. Scegliere PROFINAL in funzione dello spessore del pavimento e della finitura desiderata. 2. Tagliare PROFINAL alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo. 3. Premere l'alletta di ancoraggio di PROFINAL nell'adesivo. 4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo. 5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.