


PROANGLE



PGAOL10

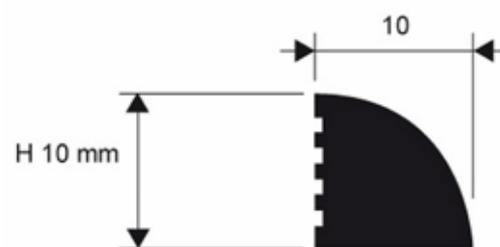

APPLICAZIONE E FUNZIONE

PROANGLE è un profilo pieno in ottone che permette di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. La sua particolare sezione a quarto di cerchio lo rende un profilo molto elegante e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROANGLE è un profilo pieno in ottone lucidato che permette di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. Il profilo, con una superficie a vista di 10 x 10 mm, è dotato di una parete verticale a contatto con le piastrelle provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco.

La sua particolare sezione a quarto di cerchio e le due finiture disponibili, lo rendono un profilo molto elegante e quindi idoneo per molti ambienti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROANGLE in ottone lucidato è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROANGLE** in ottone lucidato in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

MANUTENZIONE

PROANGLE non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROANGLE**" alla lunghezza desiderata ed applicare il silicone sul supporto dove sarà posato il profilo.
2. Premere il profilo sul silicone avendo cura di allinearli con le piastrelle e di lasciare una fuga di circa 2 mm.
3. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

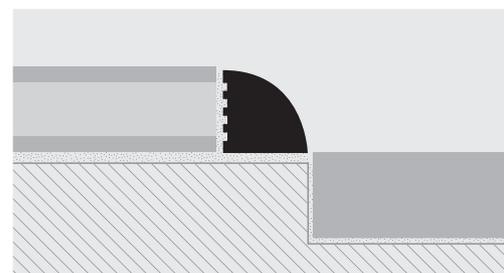

ESEMPIO DI TESTI PER CAPITOLATI

Fornitura e posa in opera di profilo pieno in ottone lucidato che permette di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento. Il profilo, con una superficie a vista di 10 x 10 mm, è dotato di una parete verticale a contatto con le piastrelle provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco, tipo **PROANGLE** della ditta Progress Profiles.

PGAOL 10 : Ottone lucido

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt