



PROCARPET ACC



DESCRIZIONE

PROCARPET ACC è un profilo in acciaio inox che permette di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. La sua particolare sezione lo rende un profilo robusto e quindi idoneo per molti ambienti.

MATERIALE

PROCARPET ACC è un profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato, di altezza 8 - 10 e 12.5 mm, che permette di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e da una superficie a vista inclinata che termina con un gradino di 4 mm. La sua resistenza combinata con la disponibilità in tre differenti altezze e due finiture rendono **PROCARPET ACC** un profilo molto ricercato ed apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROCARPET ACC in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo.

AVVERTENZE



Non utilizzare **PROCARPET ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROCARPET ACC non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROCARPET ACC**" in funzione dello spessore delle piastrelle e della finitura desiderata.
2. Tagliare "**PROCARPET ACC**" alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di "**PROCARPET ACC**" nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

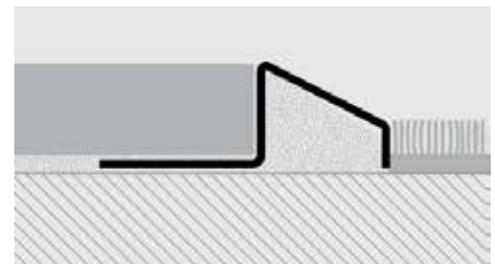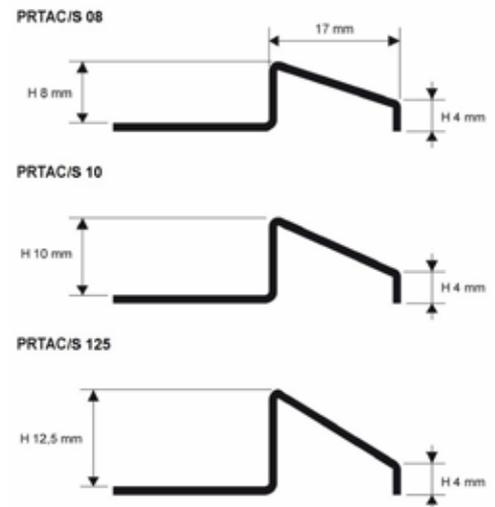

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido / satinato, di altezza 8 / 10 / 12.5 mm, che permette di raccordare, in modo continuo e senza gradini, una moquette ad un pavimento e di proteggerne i bordi. Il profilo è costituito da una aletta traforata che ne garantisce un perfetto ancoraggio con l'adesivo impiegato e da una superficie a vista inclinata che termina con un gradino di 4 mm, tipo PROCARPET ACC della ditta Progress Profiles.

PRTAC/S 08/10/125 : Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido e satinato

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Prezzo complessivo : _____ €/mt